


## Amortiguador amb un sol casquillo en inox DVA.5

Amortidor antivibratori en acer inoxidable amb un sol casquet amb forat cec roscat en acer inoxidable AISI 304 i amb cos de goma.

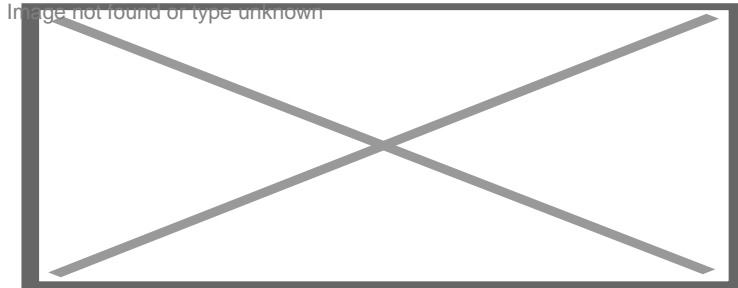

### Informació tècnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	<b>DVA.5-SST</b>									
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>d</b>	<b>h</b>	<b>[N]</b>	<b>[mm]</b>	<b>[N/mm]</b>	<b>g</b>
44310410401	410401	DVA.5-10-10-SST-M4-55	10	10	M4	4	59	2.5	24	2
	410405	DVA.5-15-15-SST-M4-55	15	15	M4	4	241	3.75	64	5
44310410407	410407	DVA.5-15-20-SST-M4-55	15	20	M4	4	287	5	57	6
	410413	DVA.5-20-15-SST-M6-55	20	15	M6	6	289	3.75	77	10
44310410415	410415	DVA.5-20-20-SST-M6-55	20	20	M6	6	302	5	60	11
	410417	DVA.5-20-25-SST-M6-55	20	25	M6	6	297	6.25	48	13
	410421	DVA.5-25-15-SST-M6-55	25	15	M6	6	612	3.75	163	16
44310410425	410425	DVA.5-25-20-SST-M6-55	25	20	M6	6	560	5	112	20

	410427	DVA.5-25-30-SST-M6-55	25	30 M6 6	509	7.5	68	21
	410431	DVA.5-30-15-SST-M8-55	30	15 M8 8	934	3.75	249	23
	410433	DVA.5-30-17-SST-M8-55	30	17 M8 8	1660	4.25	390	25
44310410435	410435	DVA.5-30-20-SST-M8-55	30	20 M8 8	924	5	185	27
	410437	DVA.5-30-30-SST-M8-55	30	30 M8 8	1000	7.5	133	34
	410441	DVA.5-40-20-SST-M8-55	40	20 M8 8	1235	5	247	45
44310410443	410443	DVA.5-40-30-SST-M8-55	40	30 M8 8	1600	7.5	213	65
	410445	DVA.5-40-40-SST-M8-55	40	40 M8 8	1820	10	182	75
	410451	DVA.5-50-20-SST-M10-55	50	20M1010	2587	5	517	77
44310410453	410453	DVA.5-50-30-SST-M10-55	50	30M1010	2453	7.5	327	100
	410455	DVA.5-50-40-SST-M10-55	50	40M1010	2468	10	247	115
	410461	DVA.5-60-30-SST-M10-55	60	30M1010	3500	7.5	467	141
44310410463	410463	DVA.5-60-50-SST-M10-55	60	50M1010	3367	12.5	269	205
	410471	DVA.5-70-40-SST-M10-55	70	40M1010	4100	10	410	255
44310410473	410473	DVA.5-70-45-SST-M10-55	70	45M1010	5110	11.25	454	275
	410475	DVA.5-70-55-SST-M10-55	70	55M1010	4500	13.75	327	341
	410481	DVA.5-75-25-SST-M12-55	75	25M1212	10000	5	2000	205
	410483	DVA.5-75-30-SST-M12-55	75	30M1212	4500	7.5	600	210
44310410485	410485	DVA.5-75-40-SST-M12-55	75	40M1212	4500	10	450	290
	410487	DVA.5-75-50-SST-M12-55	75	50M1212	4400	12.5	352	345
	410491	DVA.5-100-40-SST-M16-55	100	40M1616	14000	10	1400	485
44310410493	410493	DVA.5-100-50-SST-M16-55	100	50M1616	16250	12.5	1300	580
	410495	DVA.5-100-60-SST-M16-55	100	60M1616	16500	15	1100	720