


Brides de subjecció ràpida amb tancament de tracció

Brides de subjecció ràpida amb tancament de tracció

Brides de subjecció ràpida amb tancament de tracció en acer inoxidable resistent a la corrosió i altes temperatures, superfícies llises i sense rebaves, reblons d'acer inoxidable i empunyadures de plàstic de forma ergonòmica.

Image not found or type unknown

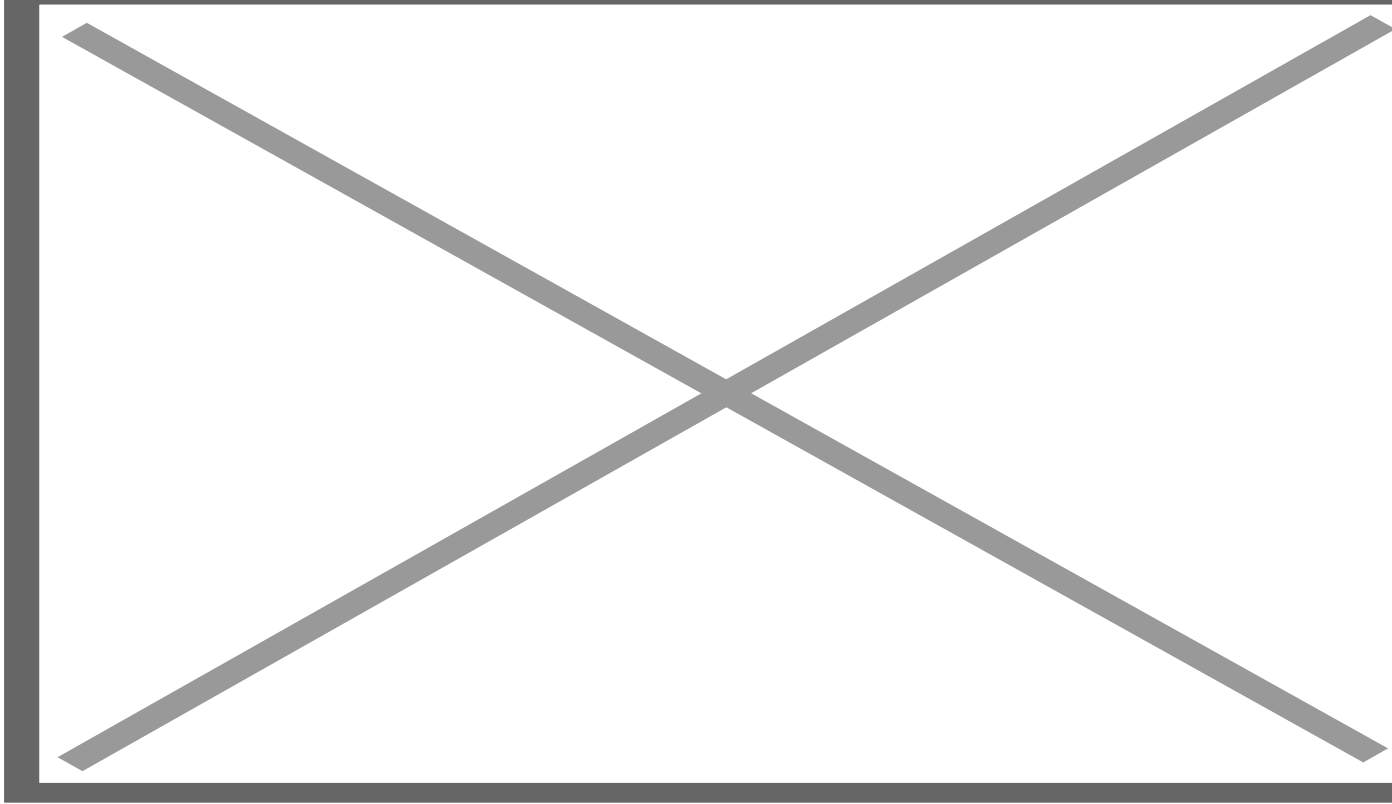

Informació tècnica

Elementos standard														Fuerza de fijación	Q
Código	Descripción	b1	b2	b3	b5	d1	d2	m1	m2	m3	m5	s		FH [NI]	g

1801130324SS	FA 130-2S	25.5	35	20.5	13.5	M4	4.5	22	6.5	12.7	14.3	2	1600	105
1801130334SS	FA 230-2S	33.5	40	28.5	19	M6	5.5	25.5	7	19	20.5	3	3200	325
	FA 330-2S	49	54	44.5	30	M8	8.5	36.5	8.5	32	27	4	7000	700