

Corba de pas 30 MM


Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.

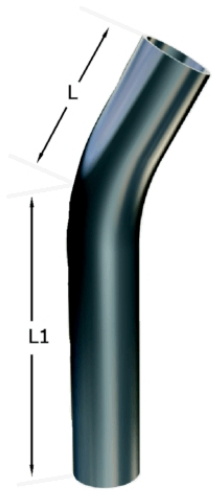

Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	60	122	0932
15	18	55	128	0933
20	22	50	124	0934
25	28	51	130	0935
32	35	80	214	0936
40	42	99	272	0937
50	54	134	326	0938
65	76,1	201	201	0939
80	88,9	241	241	0940
100	108	263	263	0941