


Mascle soldar gruixut

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

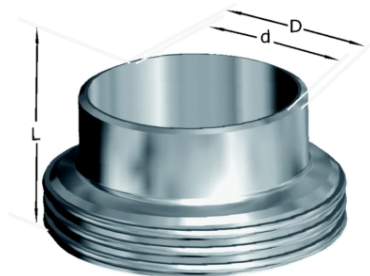

Informació tècnica

| DN | D1 | D2 | E | L | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|---------------|----|-----------|
| 10 | 10 | 15 | Rd 28 x 1/8" | 21 | 0,04 |
| 15 | 16 | 21 | Rd 34 x 1/8" | 21 | 0,05 |
| 20 | 20 | 25 | Rd 44 x 1/6" | 24 | 0,09 |
| 25 | 26 | 31 | Rd 52 x 1/6" | 29 | 0,11 |
| 32 | 32 | 37 | Rd 58 x 1/6" | 32 | 0,13 |
| 40 | 38 | 43 | Rd 65 x 1/6" | 33 | 0,16 |
| 50 | 50 | 55 | Rd 78 x 1/6" | 35 | 0,22 |
| 65 | 66 | 72 | Rd 95 x 1/6" | 40 | 0,35 |
| 80 | 81 | 87 | Rd 110 x 1/4" | 45 | 0,52 |
| 100 | 100 | 106 | Rd 130 x 1/4" | 54 | 0,67 |
| 125 | 125 | 132 | Rd 160 x 1/4" | 46 | 0,99 |
| 150 | 150 | 157 | Rd 190 x 1/4" | 50 | 1,71 |