


Perfil T

Acabats: Acabat laminat en calent sota demanda esmerilat, setinat o abrillantat segons normes ASTM, DIN-17440/17441 i EN-10088/2

Longituds: Longituds de 6 mts

Toleràncies: Toleràncies segons DIN-1025

Aplicacions: Aplicats en caldereria, fusteria metàl·lica, components de maquinària agroalimentària, construccions metàl·liques, etc.

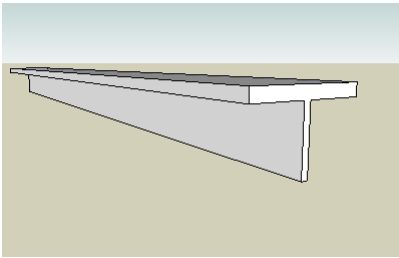

Informació tècnica

| Medidas (mm.) | Peso | CALIDAD | | | |
|---------------|---------|---------|------|----------|------|
| | | 304 | 304L | AISI 316 | 316L |
| A B C | Kg/mts. | | | | |
| 20 x 20 x 3 | 0.9 | * | | * | |
| 20 x 20 x 4 | 1.2 | * | | * | |
| 25 x 25 x 3 | 1.1 | * | | * | |
| 25 x 25 x 3,5 | 1.3 | * | | * | |
| 25 x 25 x 4 | 1.5 | * | | * | |
| 30 x 30 x 3 | 1.4 | x | | * | |
| 30 x 30 x 4 | 1.8 | * | | * | |
| 35 x 35 x 3 | 1.6 | * | | * | |
| 35 x 35 x 4 | 2.1 | * | | * | |
| 40 x 40 x 4 | 2.5 | x | | * | |
| 40 x 40 x 5 | 3 | * | | * | |
| 45 x 45 x 4,5 | 3.7 | * | | * | |
| 50 x 50 x 5 | 3.8 | x | | * | |
| 50 x 50 x 6 | 4.5 | * | | * | |
| 60 x 60 x 6 | 5.5 | x | | * | |
| 70 x 70 x 7 | 7.5 | * | | * | |
| 80 x 80 x 8 | 9.7 | * | | * | |
| 90 x 90 x 9 | 12.2 | * | | * | |

| | | | | | |
|----------------|------|---|--|---|--|
| 100 x 100 x 8 | 12.4 | | | * | |
| 100 x 100 x 10 | 15.1 | x | | * | |
| 120 x 120 x 13 | 25.1 | * | | * | |