


Peus de màquina TIPUS M HYGIENIC - FIAJCIÓN

TIPUS M HYGIENIC - FIAJCIÓN

Model higiènic que disposa d'uan o dues xapes sortints amb orelles, la qual cosa permet la fixació al terra per absorbir vibracions. Pot arribar a absorbir fins a 5° de desnivell a terra i els equips.

[Accés catàleg](#)

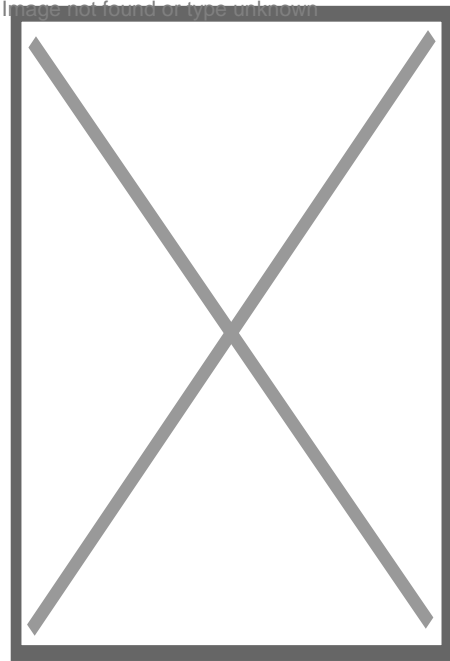

Informació tècnica

| Base | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----------|------------|-------------------------|------------|
| Código | Descripción | Diámetro Ø | Altura B | Longitud E | Diámetro del agujero D1 | Carga nom. |
| | M 76 | 75 mm | 22 mm | 52 mm | 15 | 12.000 N |
| | M 77 | 75 mm | 22 mm | 52 mm | 15 | 12.000 N |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| | M 100 | 100 mm | 32 mm | 67 mm | 15 mm | 14.000 N |
| Espárrago roscado | | | | | | |
| Código | Artículo nº | Métrica D | Longitud A | Longitud L | Llave | |
| | 3A 16182 | M 16 | 160 mm | 72 mm | 13 mm | |
| | 3A 16232 | M 16 | 210 mm | 104 mm | 13 mm | |
| | 3A 20182 | M 20 | 160 mm | 72 mm | 15 mm | |
| | 3A 20232 | M 20 | 210 mm | 104 mm | 15 mm | |
| | 3A 24182 | M 24 | 160 mm | 72 mm | 19 mm | |
| | 3A 24232 | M 24 | 210 mm | 104 mm | 19 mm | |
| | 3A 30182 | M 30 | 160 mm | 72 mm | 24 mm | |
| | 3A 30232 | M 30 | 210 mm | 104 mm | 24 mm | |
| | 3A 36182 | M 36 | 160 mm | 72 mm | 30 mm | |
| | 3A 36232 | M 36 | 210 mm | 104 mm | 30 mm | |