


## Rodes giratories amb fre en inox de poliuretà amb suport central Ø 80-125 150Kg

### Rodes giratòries amb fre en inox de poliuretà amb suport central Ø80-125 150Kg

Rodes giratòries amb fre en acer inoxidable de poliuretà amb suport central. Rodament giratori de dues fileres de boles, eix de roda cargolat, forat passant.

Nucli de roda de poliamida, bandatge de poliuretà injectat de color bordeus, no deixa empremta, amb plaques anti-fils.

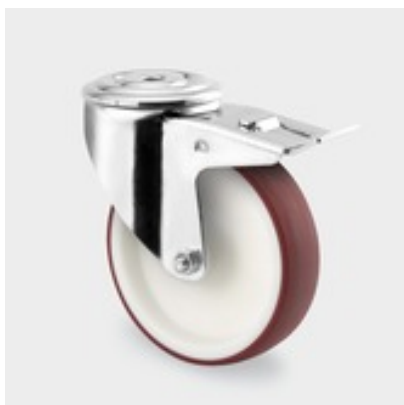

### Informació tècnica

Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio
3416UAO080	RUEDA Ø080	8477UOO080P30-11	80	34	M12	44.5	108	150	0
34168477080P30	SOPORTE 080								0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0
Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio
3416UAO100	RUEDA Ø 100	8477UOO100P30-11	100	36	M12	41	128	150	0
34168477100P30	SOPORTE 100MM				11				0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0
Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio

3416UAO125	RUEDA Ø125	8477UOO125P30-11	125	40	M12	40	155	150	0
34168477125P30	SOPORTE 125MM				11				0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0