

Volant VC.692 S/VC.692 S-P

Volant amb inserit en acer inoxidable VC.692 S

- Tecnopolímers especial reforçat amb fibra de vidre, color estàndard negre, acabat mat. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Inserit d'acer inoxidable AISI-303 amb forat cec roscat.

Aquest volant de tecnopolímer ha estat dissenyat per a aplicacions sobre màquines i equips que donin els quals per raons d'higiene, s'han de netejar totes les seves peces sovint utilitzant fins i tot raigs d'aigua a pressió o vapor.

La forma dels cinc lòbuls proporciona una subjecció amb la mà sòlid i segur que a més, en presentar-se sobre una superfície llisa i sense concavitats, impedeix el dipòsit de substàncies residuals antihigièniques.

[Accés a catàlegs](#)


Volant amb espàrrec en acer inoxidable VC.692 S-p

- Tecnopolímers especial reforçat amb fibra de vidre, color estàndard negre, acabat mat. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Espàrrec d'acer inoxidable AISI-303 amb terminal aixamfranat.

Aquest volant de tecnopolímer ha estat dissenyat per a aplicacions sobre màquines i equips que donin els quals per raons d'higiene, s'han de netejar totes les seves peces sovint utilitzant fins i tot raigs d'aigua a pressió o vapor.

La forma dels cinc lòbuls proporciona una subjecció amb la mà sòlid i segur que a més, en presentar-se sobre una superfície llisa i sense concavitats, impedeix el dipòsit de substàncies residuals antihigièniques.

[Accés a catàlegs](#)

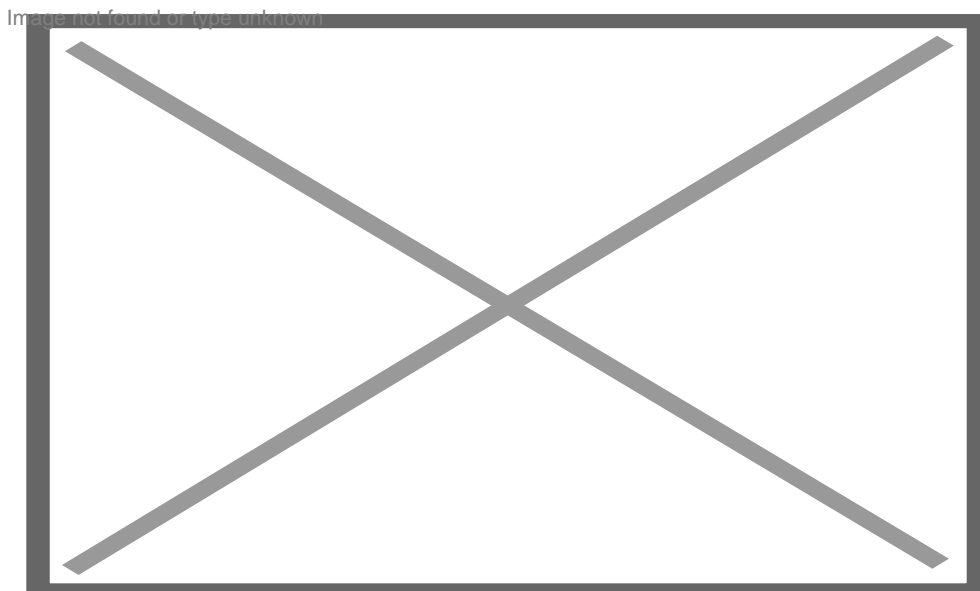



Informació tècnica

Elementos standard			Dimensiones principales				Agujero de montaje		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	d2	d 6H	h	g	
	166226	VC.692/32 S-M6-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	10	15	
	166346	VC.692/40 S-M8-INOX	40	26	15	14	M8	13	24	
	166476	VC.692/50 S-M10-INOX	50	31	18	17	M10	17	42	
	166556	VC.692/60 S-M12-INOX	60	36.5	21	21	M12	20	54	
Elementos standard			Dimensiones principales				Espárrago roscado		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	l2	d 6g	l	g	
	166262	VC.692/32 S-p-M6x16-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	16	15	
	166263	VC.692/32 S-o-M6x20-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	20	16	
44310166264	166264	VC.692/32 S-p-M6x30-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	30	19	
44310166381	166381	VC.692/40 S-p-M8x20-INOX	40	26	15	14	M8	20	28	
	166383	VC.692/40 S-p-M8x30-INOX	40	26	15	14	M8	30	32	
	166385	VC.692/40 S-p-M8x40-INOX	40	26	15	14	M8	40	36	
	166491	VC.692/50 S-p-M10x20-INOX	50	31	18	17	M10	20	47	
	166493	VC.692/50 S-p-M10x30-INOX	50	31	18	17	M10	30	57	
	166495	VC.692/50 S-p-M10x40-INOX	50	31	18	17	M10	40	67	
	166591	VC.692/60 S-p-M12x30-INOX	60	36.5	21	21	M12	30	70	
	166593	VC.692/60 S-p-M12x40-INOX	60	36.5	21	21	M12	40	81	
	166595	VC.692/60 S-p-M12x50-INOX	60	36.5	21	21	M12	50	92	