


Amortiguador con casquillos con agujero ciego roscado roscados en inox. DVA.3

Amortiguador con casquillos y agujero ciego roscado en acero inoxidable AISI 304 y con cuerpo de goma..

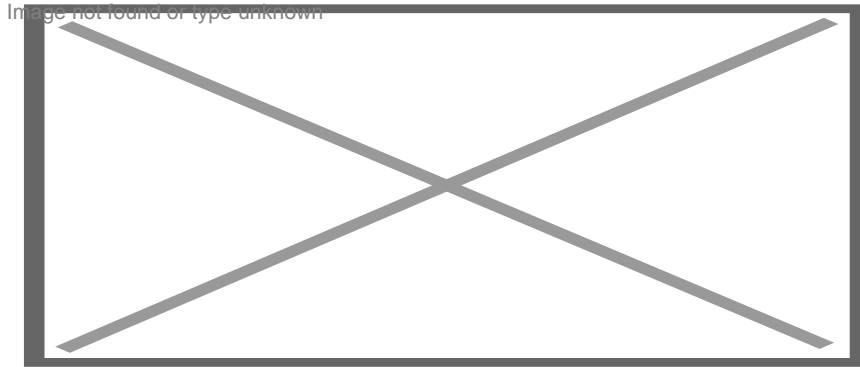

Información técnica

| Código | Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | Carga máx. | Deflexión máx. | Rigidez | Peso |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|---------------|----------|
| | DVA.3-SST | | | | | | | | | |
| | Código | Descripción | D | L | d | h | [N] | [mm] | [N/mm] | g |
| 44310410201 | 410201 | DVA.3-8-8-SST-M3-55 | 8 | 8 | M3 | 3 | 75 | 2 | 38 | 1 |
| 44310410205 | 410205 | DVA.3-10-10-SST-M4-55 | 10 | 10 | M4 | 4 | 90 | 2.5 | 36 | 2 |
| | 410207 | DVA.3-10-15-SST-M4-55 | 10 | 15 | M4 | 4 | 65 | 3.75 | 17 | 3 |
| | 410213 | DVA.3-15-10-SST-M4-55 | 15 | 10 | M4 | 4 | 200 | 2.5 | 80 | 4 |
| 44310410215 | 410215 | DVA.3-15-15-SST-M4-55 | 15 | 15 | M4 | 4 | 135 | 3.75 | 36 | 6 |
| | 410217 | DVA.3-15-20-SST-M4-55 | 15 | 20 | M4 | 4 | 152 | 5 | 30 | 8 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------------|-----|---------|-------|-------|------|-----|
| | 410221 | DVA.3-20-15-SST-M6-55 | 20 | 15 M6 6 | 355 | 3.75 | 95 | 13 |
| 44310410223 | 410223 | DVA.3-20-20-SST-M6-55 | 20 | 20 M6 6 | 267 | 5 | 53 | 16 |
| | 410225 | DVA.3-20-25-SST-M6-55 | 20 | 25 M6 6 | 315 | 6.25 | 50 | 19 |
| | 410231 | DVA.3-25-20-SST-M6-55 | 25 | 20 M6 6 | 605 | 5 | 121 | 26 |
| 44310410233 | 410233 | DVA.3-25-25-SST-M6-55 | 25 | 25 M6 6 | 530 | 6.25 | 85 | 29 |
| | 410237 | DVA.3-25-30-SST-M6-55 | 25 | 30 M6 6 | 575 | 7.5 | 77 | 25 |
| | 410241 | DVA.3-30-20-SST-M8-55 | 30 | 20 M8 8 | 2050 | 5 | 410 | 39 |
| 44310410243 | 410243 | DVA.3-30-30-SST-M8-55 | 30 | 30 M8 8 | 855 | 7.5 | 114 | 45 |
| | 410245 | DVA.3-30-40-SST-M8-55 | 30 | 40 M8 8 | 757 | 10 | 76 | 53 |
| | 410253 | DVA.3-40-30-SST-M8-55 | 40 | 30 M8 8 | 1535 | 7.5 | 205 | 80 |
| 44310410255 | 410255 | DVA.3-40-40-SST-M8-55 | 40 | 40 M8 8 | 1635 | 10 | 164 | 98 |
| | 410263 | DVA.3-50-30-SST-M10-55 | 50 | 30M1010 | 2570 | 7.5 | 343 | 125 |
| 44310410265 | 410265 | DVA.3-50-40-SST-M10-55 | 50 | 40M1010 | 2445 | 10 | 245 | 150 |
| | 410269 | DVA.3-50-50-SST-M10-55 | 50 | 50M1010 | 2225 | 12.5 | 178 | 125 |
| | 410271 | DVA.3-60-30-SST-M10-55 | 60 | 30M1010 | 3400 | 7.5 | 453 | 189 |
| 44310410273 | 410273 | DVA.3-60-40-SST-M10-55 | 60 | 40M1010 | 3300 | 10 | 330 | 220 |
| 44310410277 | 410277 | DVA.3-70-45-SST-M10-55 | 70 | 45M1010 | 4000 | 11.25 | 356 | 335 |
| | 410283 | DVA.3-75-40-SST-M12-55 | 75 | 40M1212 | 4650 | 10 | 465 | 360 |
| 44310410285 | 410285 | DVA.3-75-55-SST-M12-55 | 75 | 55M1212 | 4500 | 13.75 | 327 | 445 |
| | 410291 | DVA.3-100-40-SST-M16-55 | 100 | 40M1616 | 22500 | 10 | 2250 | 690 |
| | 410293 | DVA.3-100-55-SST-M16-55 | 100 | 55M1616 | 24060 | 13.75 | 1750 | 765 |
| 44310410295 | 410295 | DVA.3-100-60-SST-M16-55 | 100 | 60M1616 | 18000 | 15 | 1200 | 885 |
| | 410297 | DVA.3-100-75-SST-M16-55 | 100 | 75M1616 | 15940 | 18.75 | 850 | 965 |