

Brida adaptador


Normas de fabricación: Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

Certificados: Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

Aplicaciones: Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

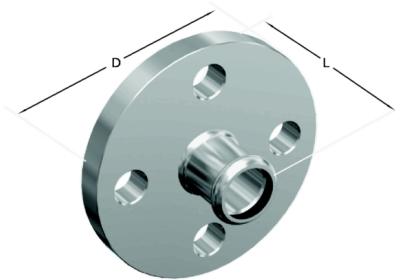

Información técnica

DN	Dimensiones			Art.	
	Tubo Ø	L	Taladros	D	
12	15	56	4	95	3702
15	18	57	4	95	3703
20	22	59	4	105	3704
25	28	65	4	115	3705
32	35	69	4	140	3706
40	42	77	4	150	3707
50	54	87	4	165	3708
65	76,1	126	4	185	3709
80	88,9	143	8	200	3710
100	108	168	8	220	3711