


Cerrojo pulido para soldar en acero inoxidable AISI-316

Modelo solapa para soldar

- Específico para cancelas y portones, no solo de acero inoxidable sino de hierro, ofreciendo mayor resistencia y durabilidad que el cerrojo de hierro.
- El clásico de siempre plasmado en acero inoxidable con una excelente resistencia a la corrosión ya que tenemos el acero inoxidable AISI-316 y además de un excelente pulido espejo.
- Acabados en pulido brillante y satinado.
- Fabricados en acero inoxidable EN-1.440, AISI-316.
- Dimensiones de fabricación en varillas de Ø 8, 10, 12 y 16 mm.
- Las longitudes estandar son de 85,100,150,200,250,300,400,600 y 800 mm

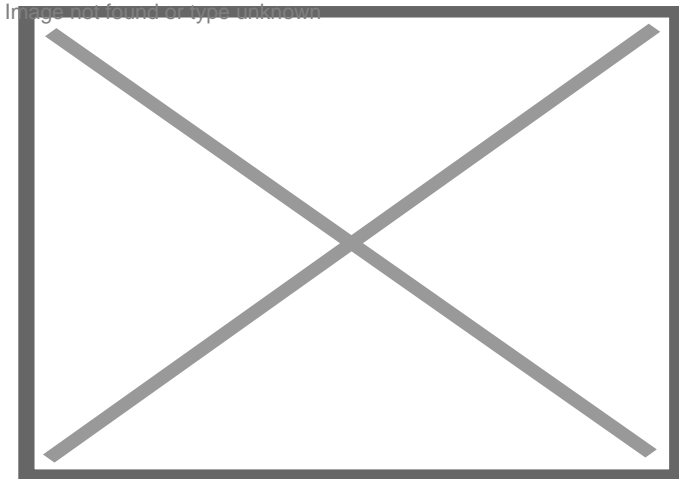

Información técnica

| Código | Referencia | Descripción | Medidas | Peso(g) |
|--------|-----------------|-------------|---------|---------|
| | Varilla de 8 mm | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----|
| | SO85x8/S | | 85 x 8 mm | 70 |
| | SO85x8/P | | 85 x 8 mm | 70 |
| | SO100x8/S | | 100 x 8 mm | 76 |
| | SO100x8/P | | 100 x 8 mm | 76 |
| | SO150x8/S | | 150 x 8 mm | 105 |
| | SO150x8/P | | 150 x 8 mm | 105 |
| | SO200x8/S | | 200 x 8 mm | 120 |
| | SO200x8/P | | 200 x 8 mm | 120 |
| | SO250x8/S | | 250 x 8 mm | 140 |
| | SO250x8/P | | 250 x 8 mm | 140 |
| | SO300x8/S | | 300 x 8 mm | 166 |
| | SO300x8/P | | 300 x 8 mm | 166 |
| | SO400x8/S | | 400 x 8 mm | 198 |
| | SO400x8/P | | 400 x 8 mm | 198 |
| | SO600x8/S | | 600 x 8 mm | 285 |
| | SO600x8/P | | 600 x 8 mm | 285 |
| | SO800x8/S | | 800 x 8 mm | 365 |
| | SO800x8/P | | 800 x 8 mm | 365 |
| | Varilla de 10 mm | | | |
| | SO100x10/S | | 100 x 10 mm | 111 |
| | SO100x10/P | | 100 x 10 mm | 111 |
| | SO150x10/S | | 150 x 10 mm | 153 |
| | SO150x10/P | | 150 x 10 mm | 153 |
| | SO200x10/S | | 200 x 10 mm | 184 |
| | SO200x10/P | | 200 x 10 mm | 184 |
| | SO250x10/S | | 250 x 10 mm | 208 |
| | SO250x10/P | | 250 x 10 mm | 208 |
| | SO300x10/S | | 300 x 10 mm | 240 |
| | SO300x10/P | | 300 x 10 mm | 240 |
| | SO400x10/S | | 400 x 10 mm | 295 |
| | SO400x10/P | | 400 x 10 mm | 295 |
| | SO500x10/S | | 500 x 10 mm | |
| | SO500x10/P | | 500 x 10 mm | |
| | SO600x10/S | | 600 x 10 mm | |
| | SO600x10/P | | 600 x 10 mm | |
| | SO800x10/S | | 800 x 10 mm | |
| | SO800x10/P | | 800 x 10 mm | |
| | Varilla de 12 mm | | | |
| | SO150x12/S | | 150 x 12 mm | 235 |
| 180113SO150X12P | SO150x12/P | CERROJO SOLDAR 150x12 PULIDO | 150 x 12 mm | 235 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|------|
| | SO200x12/S | | 200 x 12 mm | 315 |
| 180113SO200X12P | SO200x12/P | CERROJO SOLDAR 200x12 PULIDO | 200 x 12 mm | 315 |
| | SO250x12/S | | 250 x 12 mm | 357 |
| 180113SO250X12P | SO250x12/P | CERROJO SOLDAR 250x12 PULIDO | 250 x 12 mm | 357 |
| | SO300x12/S | | 300 x 12 mm | 480 |
| 180113SO300X12P | SO300x12/P | CERROJO SOLDAR 300x12 PULIDO | 300 x 12 mm | 480 |
| | SO400x12/S | | 400 x 12 mm | 490 |
| 180113SO400X12P | SO400x12/P | CERROJO SOLDAR 400x12 PULIDO | 400 x 12 mm | 490 |
| | SO500x12/S | | 500 x 12 mm | 595 |
| 180113SO500X12P | SO500x12/P | CERROJO SOLDAR 500x12 PULIDO | 500 x 12 mm | 595 |
| | SO600x12/S | | 600 x 12 mm | 665 |
| 180113SO600X12P | SO600x12/P | CERROJO SOLDAR 600x12 PULIDO | 600 x 12 mm | 665 |
| | SO800x12/S | | 800 x 12 mm | 837 |
| 180113SO800X12P | SO800x12/P | CERROJO SOLDAR 800x12 PULIDO | 800 x 12 mm | 837 |
| | Varilla de 16 mm | | | |
| | SO150x16/S | | 150 x 16 mm | 432 |
| | SO150x16/P | | 150 x 16 mm | 423 |
| | SO200x16/S | | 200 x 16 mm | 546 |
| | SO200x16/P | | 200 x 16 mm | 546 |
| | SO250x16/S | | 250 x 16 mm | 620 |
| | SO250x16/P | | 250 x 16 mm | 620 |
| | SO300x16/S | | 300 x 16 mm | 666 |
| | SO300x16/P | | 300 x 16 mm | 666 |
| | SO400x16/S | | 400 x 16 mm | 812 |
| | SO400x16/P | | 400 x 16 mm | 812 |
| | SO500x16/S | | 500 x 16 mm | 1007 |
| | SO500x16/P | | 500 x 16 mm | 1007 |
| | SO600x16/S | | 600 x 16 mm | 1200 |
| | SO600x16/P | | 600 x 16 mm | 1200 |