


Chapas perforadas redondas

Las dimensiones estándar en stock son de 2000 x 1000, en diferentes groesos y perforaciones.

Bajo demanda se pueden fabricar otras dimensiones, inferiores y superiores, pudiendo llegar a formatos de 4000 x 2000 mm en algunos groesos y perforaciones.

Acabados: 2B.

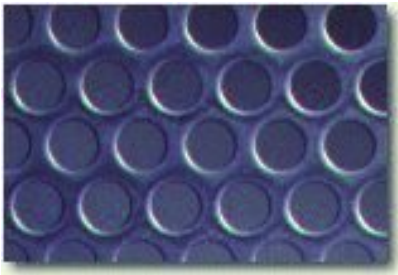

Información técnica

DIMENSIONES																
Chapa 2000 x 1000 AISI-304																
Elementos estándar					Espesor											
Descripción	perforación mm	distancia entre centros	% coeficiente perforación	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0					
redondo 60°	0.50	1.50	10	*												
redondo 60°	0.60	1.50	15													
redondo 60°	0.80	1.75	20	*	*											
redondo 60°	1	2	23	*			*									
redondo 60°	1.20	2.50	20				*									
redondo 60°	1.50	3	23				*	*	*							
redondo 60°	2	3.50	30					*	*							
redondo 60°	2.50	4	18					*	*							
redondo 60°	3	5	33												*	
redondo 60°	4	7	33										*	*	*	
redondo 60°	5	8	35										*	*	*	
redondo 60°	6	10	33										*	*	*	
redondo 60°	8	12	40											*	*	
redondo 60°	10	15	40											*	*	*
redondo 60°	12	17	45											*	*	*

