

## Curva de paso 15° MM


**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

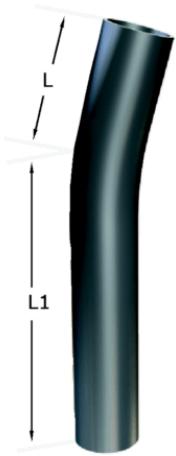

### Información técnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	39	39	0892
15	18	40	40	0893
20	22	43	43	0894
25	28	45	45	0905
32	35	53	53	0906
40	42	59	59	0907
50	54	67	67	0908
65	76,1	163	163	0909
80	88,9	160	160	0910
100	108	154	154	0911