

## Empuñaduras graduables MRX / MRX.s-p hembra y macho

### Empuñadura graduable MRX.S

- Cuerpo de la palanca de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio, negro, acabado mate. Resistente a disolvente, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Elemento de fijación de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio de color negro, moleteado en la parte saliente para facilitar el roscado inicial. Número de dientes indicados en catálogo.
- Casquillo de acero inoxidable AISI-303 con agujero ciego roscado.
- Perno de retención axial de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio.
- Muelle de retorno en acero inoxidable AISI-301
- Pulsador de retorno de tecnopolímero negro, acabado mate.

Este modelo comparado con el resto de las manillas graduables, ofrece las siguientes ventajas.

1. Total aislamiento eléctrico para el operario durante la maniobra.
2. Desembrague de la corona más cómodo.

[Acceso catálogo](#)

### Empuñadura graduable MRX.S-p


- Cuerpo de la palanca de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio, negro, acabado mate. Resistente a disolvente, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Elemento de fijación de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio de color negro, moleteado en la parte saliente para facilitar el roscado inicial. Número de dientes indicados en catálogo.
- Espárrago de acero inoxidable AISI-303 con agujero ciego roscado.
- Perno de retención axial de tecnopolímero especial, reforzado con fibra de vidrio.
- Muelle de retorno en acero inoxidable AISI-301
- Pulsador de retorno de tecnopolímero negro, acabado mate.

Este modelo comparado con el resto de las manillas graduables, ofrece las siguientes ventajas.

1. Total aislamiento eléctrico para el operario durante la maniobra.
2. Desembrague de la corona más cómodo.

[Acceso catálogos](#)

Image not found or type unknown

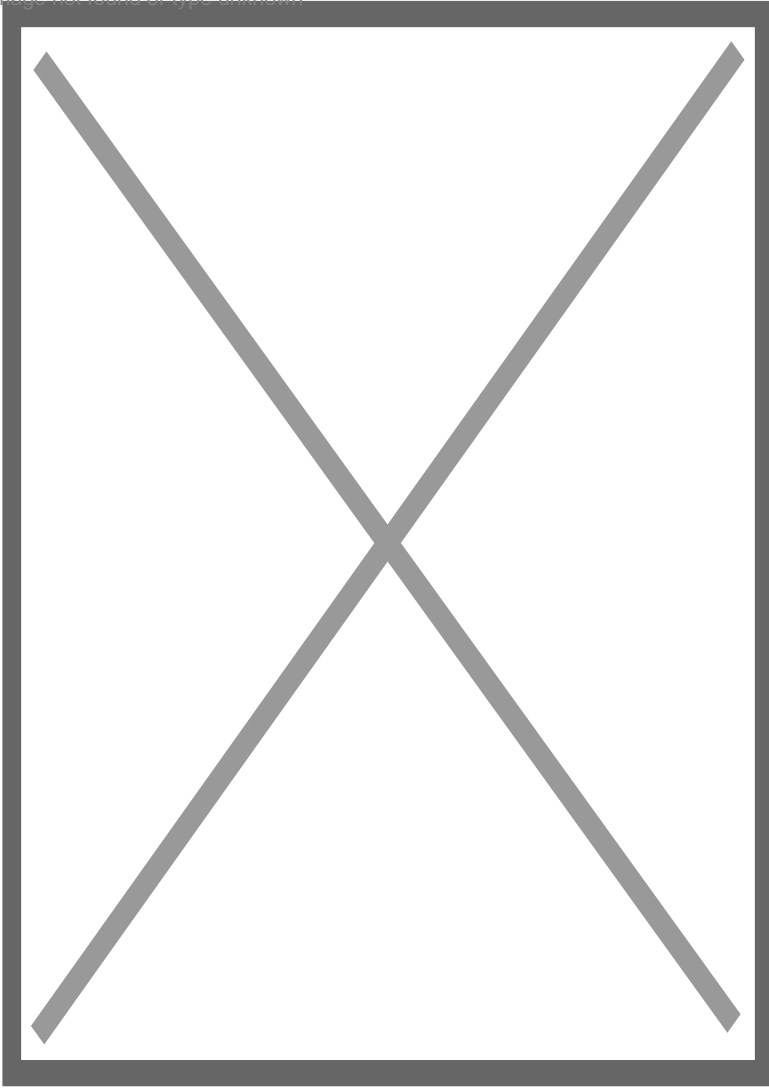

### Información técnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales										Agujero de montaje	Dientes n.	Peso
	Ref.	Descripción	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	d 6H	h	z	g
	141185	MRX.40-SST-M5	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M5	6	18	14
44310141191	141191	MRX.40-SST-M6	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M6	10	18	12

	141423	MRX.63-SST-M6	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M6	12	20	24
44310141425	141425	MRX.63-SST-M8	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	13	20	22
	142155	MRX.80-SST-M8	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	13	24	44
44310142161	142161	MRX.80-SST-M10	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M10	17	24	42
	142561	MRX.100-SST-M12	100	114	33	65	69.5	54	12	25	25	M12	20	28	75
Código	Elementos standard		Dimensiones principales									Agujero de montaje		Dientes n.	Peso
	Ref.	Descripción	R	L	D	H	H 1	h 1	h 2	h 3	d 1	d 6g	l	z	g
	141371	MRX.40-SST-p-M6x16	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M6	16	18	13
	141372	MRX.40-SST-p-M6x20	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M6	20	18	14
	141373	MRX.40-SST-p-M6x25	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M6	25	18	15
44310141374	141374	MRX.40-SST-p-M6x30	42	50	18	32	35.5	29	6	14	12	M6	30	18	16
	141700	MRX.63-SST-p-M8x16	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	16	20	28
44310141701	141701	MRX.63-SST-p-M8x20	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	20	20	29
44310141702	141702	MRX.63-SST-p-M8x25	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	25	20	31
44310141711	141711	MRX.63-SST-p-M8x30	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	30	20	32
44310141713	141713	MRX.63-SST-p-M8x40	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	40	20	36
44310141715	141715	MRX.63-SST-p-M8x50	63	73	23	43	46.5	37	8	17	15	M8	50	20	38
	142367	MRX.80-SST-p-M8x20	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	20	24	53
	142369	MRX.80-SST-p-M8x25	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	25	24	55
	142371	MRX.80-SST-p-M8x30	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	30	24	57
	142373	MRX.80-SST-p-M8x40	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	40	24	61
	142375	MRX.80-SST-p-M8x45	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	45	24	63
	142377	MRX.80-SST-p-M8x50	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	50	24	66
	142380	MRX.80-SST-p-M8x70	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M8	70	24	67
	142381	MRX.80-SST-p-M10x20	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M10	20	24	54
	142385	MRX.80-SST-p-M10x30	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M10	30	24	60
	142387	MRX.80-SST-p-M10x40	80	92	28	54	58.5	47	10	22	19	M10	40	24	62

142391	MRX.80-SST-p-M12x30	80	92 285458.5 47 10 22 19	M12	30	24	68
142393	MRX.80-SST-p-M12x40	80	92 285458.5 47 10 22 19	M12	40	24	75
142395	MRX.80-SST-p-M12x50	80	92 285458.5 47 10 22 19	M12	50	24	83
143001	MRX.100-SST-p-M12x30	100	114336569.5 54 12 25 25	M12	30	28	97
143003	MRX.100-SST-p-M12x40	100	114336569.5 54 12 25 25	M12	40	28	105
143005	MRX.100-SST-p-M12x50	100	114336569.5 54 12 25 25	M12	50	28	113
143009	MRX.100-SST-p-M12x70	100	114336569.5 54 12 25 25	M12	70	28	128