


**Fig. 246**

**Tipo de rosca:** Los accesorios están roscados con unas dimensiones compatibles con la norma ISO 7/1.

**Acabados:** Pulido y mate

**Calidad:** Están fabricados en barra, tubo o micro fusión de acero inoxidable AISI-316.

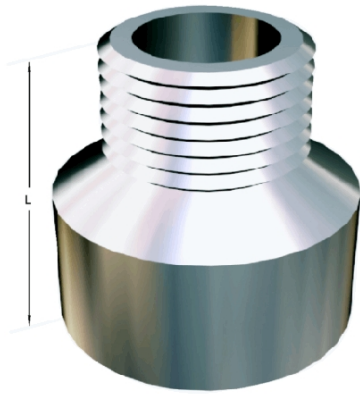

### Información técnica

Ø Nominal Pulgadas	D	Ø reducción	Pulida		Mate		Peso kgs
			L	S Exago	L	S Exago	
1/4"	13.5	Ø reducción	-	-	-	-	
3/8"	17.2	Ø reducción	26	22	-	-	0.035
1/2"	21.3	Ø reducción	28	27	-	-	0.052
3/4"	26.9	Ø reducción	34	32	-	-	0.085
1"	33.7	Ø reducción	37	40	-	-	0.12
1 1/4"	42.4	Ø reducción	-	-	-	-	
1 1/2"	48.3	Ø reducción	-	-	-	-	
2"	60.3	Ø reducción	-	-	-	-	
2 1/2"	76.1	Ø reducción	-	-	-	-	
3"	88.9	Ø reducción	-	-	-	-	
4"	114.3	Ø reducción	-	-	-	-	