


Fig. 312

Tipo de rosca: Los accesorios están roscados con unas dimensiones compatibles con la norma ISO 7/1.

Acabados: Pulido y mate

Calidad: Están fabricados en barra, tubo o micro fusión de acero inoxidable AISI-316.

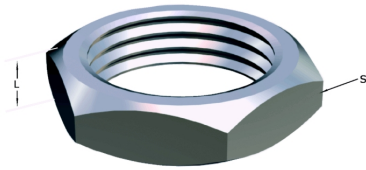

Información técnica

| Ø | | Pulida | | Mate | | |
|------------------|-------|--------|---------|------|---------|----------|
| Nominal Pulgadas | D | L | S Exago | L | S Exago | Peso kgs |
| 1/4" | 13.71 | 4 | 16 | 22 | 6 | 0.01 |
| 1/4" | 13.5 | | | | | |
| 3/8" | 17.2 | 5 | 20 | 27 | 7 | 0.02 |
| 1/2" | 21.3 | 6 | 23 | 32 | 8 | 0.024 |
| 3/4" | 26.9 | 7 | 28 | 37 | 9 | 0.065 |
| 1" | 33.7 | 7 | 36 | 46 | 10 | 0.05 |
| 1 1/4" | 42.4 | 7 | 44 | 55 | 11 | 0.08 |
| 1 1/2" | 48.3 | 7 | 52 | 62 | 12 | 0.1 |
| 2" | 60.3 | 9 | 62 | 76 | 13 | 0.16 |
| 2 1/2" | 76.1 | 10 | 76 | - | - | - |
| 3" | 88.9 | - | - | - | - | - |
| 4" | 114.3 | - | - | - | - | - |