


## Mandos de fijación GN 5339.5

### Mandos de fijación de acero inoxidable GN 5339.5

- Acero inoxidable con acabado granallado mate.
- Modelo E nucleo con agujero ciego roscado.
- Modelo D nucleo con agujero pasante roscado.
- Modelo C nucleo con agujero ciego en tolerancia H7

[Acceso a catálogos](#)

Image not found or type unknown

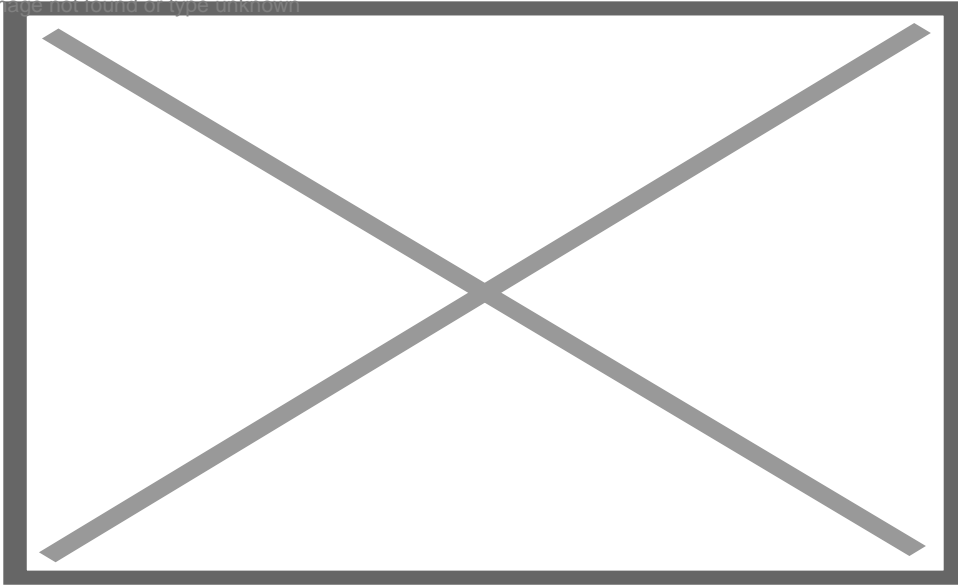

### Información técnica

Elementos standard		Dimensiones principales			Agujero de montaje			Peso	
Código	Descripción	D	L	d1	I2	d	d H7	h	g

	GN 5339.5-32-M5-E-MT	32	21 12 12	M5	-	10	60
	GN 5339.5-32-M6-E-MT	32	21 12 12	M6	-	12	58
	GN 5339.5-32-M6-D-MT	32	21 12 12	M6	-	10	50
	GN 5339.5-32-B6-C-MT	32	21 12 12	-	6	12	58
	GN 5339.5-40-M6-E-MT	40	26 14 14	M6	-	12	94
	GN 5339.5-40-M8-E-MT	40	26 14 14	M8	-	15	92
	GN 5339.5-40-M8-D-MT	40	26 14 14	M8	-	13	90
	GN 5339.5-40-B8-C-MT	40	26 14 14	-	8	15	92
	GN 5339.5-50-M8-E-MT	50	33 18 19	M8	-	15	155
	GN 5339.5-50-M10-E-MT	50	33 18 19	M10	-	18	150
	GN 5339.5-50-M10-D-MT	50	33 18 19	M10	-	16	145
	GN 5339.5-50-B10-C-MT	50	33 18 19	-	10	18	150
	GN 5339.5-60-M10-E-MT	60	41 20 23	M10	-	18	245
	GN 5339.5-60-M12-E-MT	60	41 20 23	M12	-	22	235
	GN 5339.5-60-M12-D-MT	60	41 20 23	M12	-	20	230
	GN 5339.5-60-B12-C-MT	60	41 20 23	-	12	22	235