


## Perfil T

**Acabados:** Acabado laminado en caliente bajo demanda esmerilado, satinado o abrillantado según normas ASTM, DIN-17440/17441 y EN-10088/2

**Longitudes:** Longitudes de 6 mts

**Tolerancias:** Tolerancias según DIN-1025

**Aplicaciones:** Aplicados en calderería, carpintería metálica, componentes de maquinaria agro-alimentaria, construcciones metálicas, etc.

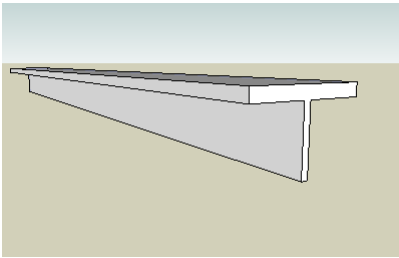

### Información técnica

Medidas (mm.)	Peso	CALIDAD			
		304	304L	AISI 316	316L
A B C	Kg/mts.				
20 x 20 x 3	0.9	*		*	
20 x 20 x 4	1.2	*		*	
25 x 25 x 3	1.1	*		*	
25 x 25 x 3,5	1.3	*		*	
25 x 25 x 4	1.5	*		*	
30 x 30 x 3	1.4	x		*	
30 x 30 x 4	1.8	*		*	
35 x 35 x 3	1.6	*		*	
35 x 35 x 4	2.1	*		*	
40 x 40 x 4	2.5	x		*	
40 x 40 x 5	3	*		*	
45 x 45 x 4,5	3.7	*		*	
50 x 50 x 5	3.8	x		*	
50 x 50 x 6	4.5	*		*	
60 x 60 x 6	5.5	x		*	
70 x 70 x 7	7.5	*		*	
80 x 80 x 8	9.7	*		*	
90 x 90 x 9	12.2	*		*	

100 x 100 x 8	12.4			*	
100 x 100 x 10	15.1	x		*	
120 x 120 x 13	25.1	*		*	