


Perfiles conformados en frío L y U

Conformados en frío, perfiles L,U calidades austeníticas tipos 304, 316. Acabados en BA y 2B.

Longitud: 6 metros.

Aplicaciones: Usados para accesorios múltiples del hogar como cajoneras, auxiliares, escaleras de acero inoxidable, barandillas, puertas de quirófano, etc.

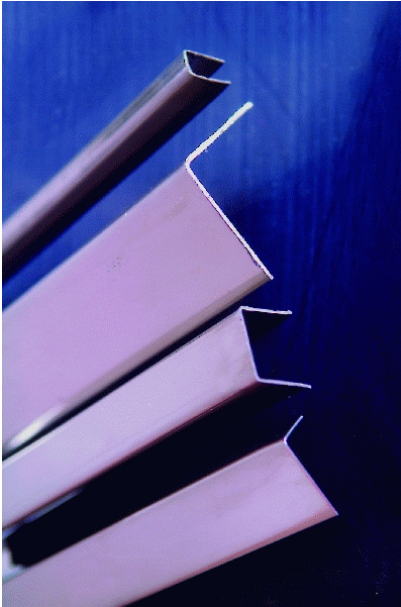

Información técnica

Medidas (mm.) Lados iguales	Peso	CALIDAD AISI	
A B C	Kg/mts.	304	316
10 x 10 x 1	0.14	x	*
15 x 15 x 1	0.22	x	*
20 x 20 x 1	0.3	x	*
20 x 20 x 1,5	0.44	x	*
25 x 25 x 1	0.38	x	*
25 x 25 x 1,5	0.56	x	*
30 x 30 x 1,5	0.68	x	*
40 x 40 x 1,5	0.92	x	*
50 x 50 x 1,5	1.16	x	*
60 x 60 x 1,5	1.4	*	*
Medidas (mm.) Lados desiguales	Peso	CALIDAD AISI	
A B C	Kg/mts.	304	316
10 x 10 x 1	0.2	x	*

15 x 10 x 1	0.29	x	*
10 x 15 x 1	0.25	x	*
15 x 15 x 1	0.33	x	*
20 x 15 x 1	0.41	x	*
10 x 20 x 1	0.29	x	*
15 x 20 x 1	0.37	x	*
20 x 20 x 1	0.45	x	*
25 x 25 x 1	0.57	x	*
25 x 25 x 1,5	0.85	x	*
15 x 30 x 1,5	0.45	x	*
20 x 30 x 1	0.53	*	*
20 x 40 x 1,5	0.91	x	*
25 x 50 x 1,5	1.14	*	*
30 x 60 x 2	1.79	*	*
40 x 30 x 2	1.63	*	*
50 x 100 x 2	3.07	*	*
Medidas (mm.) Perfil U	Peso	CALIDAD AISI	
A B C	Kg/mts.	304	316
20 x 10 x 1	0.2	x	*
30 x 15 x 1	0.29	x	*
40 x 20 x 1,5	0.25	x	*
50 x 25 x 1,5	0.33	x	*
60 x 30 x 1,5	0.41	x	*