


## Pie de máquina TIPO XH

### TIPO XH

El pie sella todos los componentes móviles 100% higiénicamente, aunque se elimina la carga soportada sobre el pie. El tipo XH está **homologado para uso de maquinaria y equipos destinados a industrias de procesamiento alimentario, lácteo y farmacéutico.**

Se recomienda aplicar el sistema XH en sectores dónde los niveles de higiene y limpieza sean muy altos. **El diseño XH reduce al mínimo el tiempo destinado a su limpieza.**

[Acceso al catálogo](#)

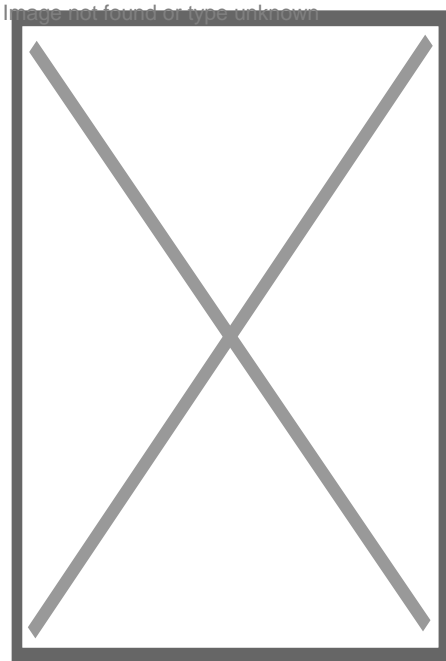

## Información técnica

Base					
Código	Diámetro Ø	Altura B	Carga nom.		
	80 mm	33 mm	15.000 N		
	105 mm	33 mm	22.000 N		
	125 mm	34 mm	32.000 N		
	150 mm	34 mm	70.000 N		
Espárrago roscado					
Código	Artículo nº	Métrica D	Longitud A	Longitud L	Llave
	XH 16150	M 16	150 mm	76 mm	13 mm
	XH 16210	M 16	210 mm	106 mm	13 mm
	XH 20150	M 20	150 mm	76 mm	15 mm
	XH 20210	M 20	210 mm	106 mm	15 mm
	XH 24150	M 24	150 mm	76 mm	19 mm
	XH 24210	M24	210 mm	106 mm	19 mm
	XH 30150	M30	150 mm	76 mm	24 mm
	XH 30210	M30	210 mm	106 mm	24 mm
	XH 36150	M 36	150 mm	76 mm	30 mm
	XH 36210	M 36	210 mm	106 mm	30 mm