
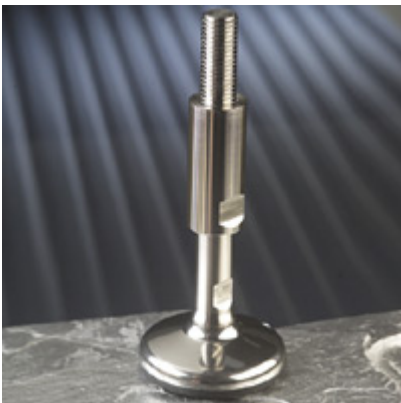


Pies de máquina TIPO H HYGIENIC

TIPO H HYGIENIC

Modelo Higiénico, al estar al espacio la base y el espárrago enteramente cubierto. Certificado homologado por las normas de la USDA que regulan las aplicaciones sanitarias. La funda cubre la superficie del espárrago y actúa asimismo como tuerca, puede llegar a absorber hasta 10° de desnivel en el suelo y los equipos.

[Acceso catálogo](#)

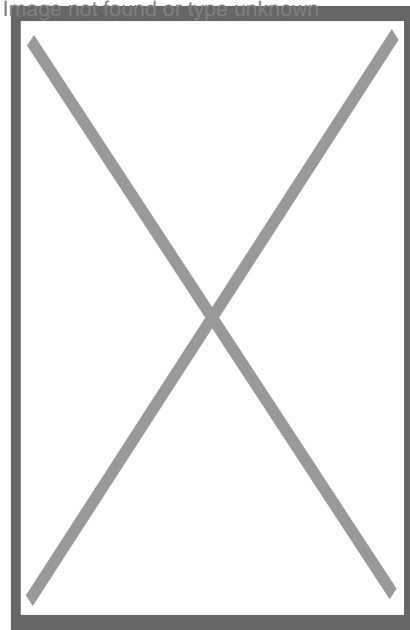

Información técnica

| Base | | | | | | |
|--------|------------|----------|------------|--|--|--|
| Código | Diámetro Ø | Altura B | Carga nom. | | | |

| | 60 mm | 25 mm | 7.000 N | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80 mm | 26 mm | 15.000 N | | | |
| | 100 mm | 30 mm | 20.000 N | | | |
| | 120 mm | 35 mm | 30.000 N | | | |
| | 140 mm | 37 mm | 40.000 N | | | |
| Espárrago roscado | | | | | | |
| Código | Artículo nº | Métrica D | Diámetro Ø1 | Longitud A | Longitud L | Llave |
| | 3A 16181 | M 16 | 166 mm | 78 mm | 78 mm | 13 mm |
| | 3A 16231 | M 16 | 216 mm | 110 mm | 110 mm | 13 mm |
| | 3A 20181 | M 20 | 166 mm | 78 mm | 78 mm | 15 mm |
| | 3A 20231 | M 20 | 216 mm | 110 mm | 110 mm | 15 mm |
| | 3A 24181 | M 24 | 166 mm | 78 mm | 78 mm | 19 mm |
| | 3A 24231 | M 24 | 216 mm | 110 mm | 110 mm | 19 mm |
| | 3A 30181 | M 30 | 166 mm | 78 mm | 78 mm | 24 mm |
| | 3A 30231 | M 30 | 216 mm | 110 mm | 110 mm | 24 mm |
| | 3A 36181 | M 36 | 166 mm | 78 mm | 78 mm | 30 mm |
| | 3A 36231 | M 36 | 216 mm | 110 mm | 110 mm | 30 mm |