


Racord unión mandrinar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos brillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y brillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

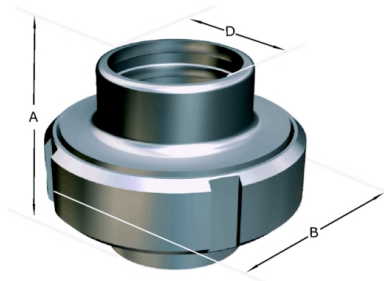

Información técnica

| Dimensiones | | | | Calidades | |
|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|
| | N W | A | B | D | AISI-304 |
| 10 | 34 | 38 | 12.2 | | |
| 15 | 34 | 44 | 18.2 | * | x |
| 20 | 36 | 54 | 22.2 | * | x |
| 25 | 44 | 63 | 28.5 | x | x |
| 32 | 50 | 70 | 34.2 | x | x |
| 40 | 52 | 78 | 40.2 | x | x |
| 50 | 56 | 92 | 52.2 | x | x |
| 65 | 64 | 112 | 70.3 | x | x |
| 80 | 74 | 127 | 85.3 | x | x |
| 100 | 88 | 148 | 104.3 | x | x |
| 125 | 68 | 178 | 129.4 | * | x |
| 150 | 74 | 210 | 154.4 | * | x |