

## Volante VC.192 S / VC.192 S-p


### Volante con inserto en acero inoxidable VC.192 S

- Duroplástico negro. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Inserto de acero inoxidable AISI-303 con agujero ciego roscado.

La forma de los cinco lóbulos proporciona un agarre con la mano sólido y seguro que además, al presentarse sobre una superficie lisa y sin concavidades, impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas.

[Acceso a catálogos](#)

Image not found or type unknown

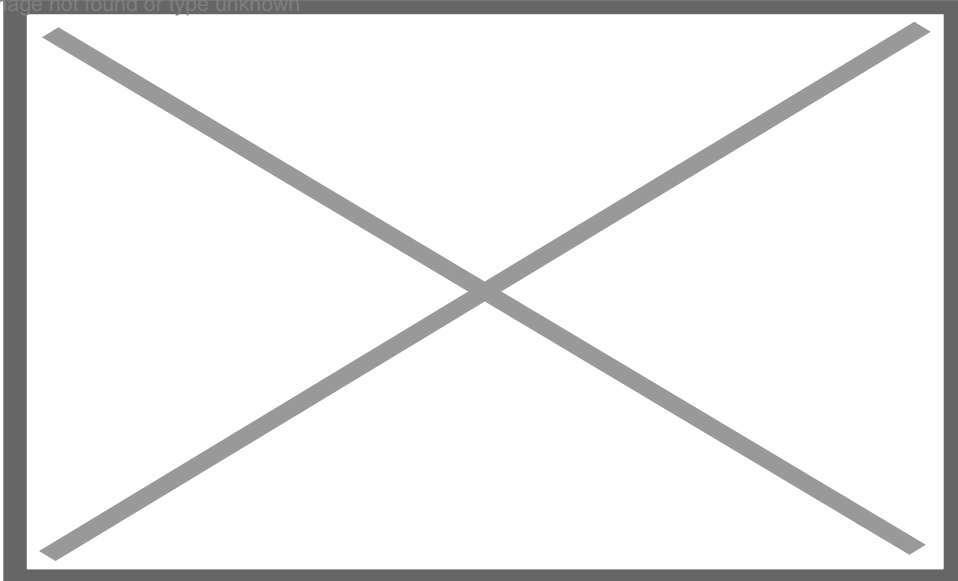

Elementos standard			Dimensiones principales			Agujero de montaje		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	I2	d 6H	h	g
4431066226	66226	VC.192/30 S-M6-INOX	32	23	19	11	m6	12	18
4431066346	66346	VC.192/40 S-M8-INOX	40	27	21	12	m8	13	30
4431066476	66476	VC.192/50 S-M10-INOX	50	33	25	14	m10	17	50
4431066556	66556	VC.192/60 S-M12-INOX	60	37	27	17	m12	20	78

Elementos standard			Dimensiones principales			Espárrago roscado		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	I2	d 6g	l	g
4431066263	66261	VC.192/30 S-p-M6x10-INOX	32	23	19	11	M6	10	17
	66262	VC.192/30 S-p-M6x16-INOX	32	23	19	11	M6	16	18
	66263	VC.192/30 S-p-M6x20-INOX	32	23	19	11	M6	20	20
	66268	VC.192/30 S-p-M6x35-INOX	32	23	19	11	M6	35	25
4431066381	66381	VC.192/40 S-p-M8x20-INOX	40	27	21	12	M8	20	37
4431066382	66382	VC.192/40 S-p-M8x25-INOX	40	27	21	12	M8	25	38
4431066383	66383	VC.192/40 S-p-M8x30-INOX	40	27	21	12	M8	30	39
	66384	VC.192/40 S-p-M8x35-INOX	40	27	21	12	M8	35	40
	66388	VC.192/40 S-p-M8x45-INOX	40	27	21	12	M8	45	43
	66496	VC.192/50 S-p-M10x20-INOX	50	33	25	14	M10	20	63
	66497	VC.192/50 S-p-M10x30-INOX	50	33	25	14	M10	30	66
4431066498	66498	VC.192/50 S-p-M10x40-INOX	50	33	25	14	M10	40	70
	66499	VC.192/50 S-p-M10x50-INOX	50	33	25	14	M10	50	73
	66591	VC.192/60 S-p-M12x30-INOX	60	37	27	17	M12	30	110
4431066593	66593	VC.192/60 S-p-M12x40-INOX	60	37	27	17	M12	40	118
	66595	VC.192/60 S-p-M12x50-INOX	60	37	27	17	M12	50	128
4431066671	66671	VC.192/70 S-p-M12x70-INOX	70	44	30	20	M12	70	175