


Bride de serrage avec fermeture à tirer

Bride de serrage avec fermeture à tirer

Bride de serrage avec fermeture à tirette en acier inoxydable. Résistant à la corrosion et aux températures élevées, surfaces lisses sans bavures, rivets en acier inoxydable, poignée en plastique de forme ergonomique.

Image not found or type unknown

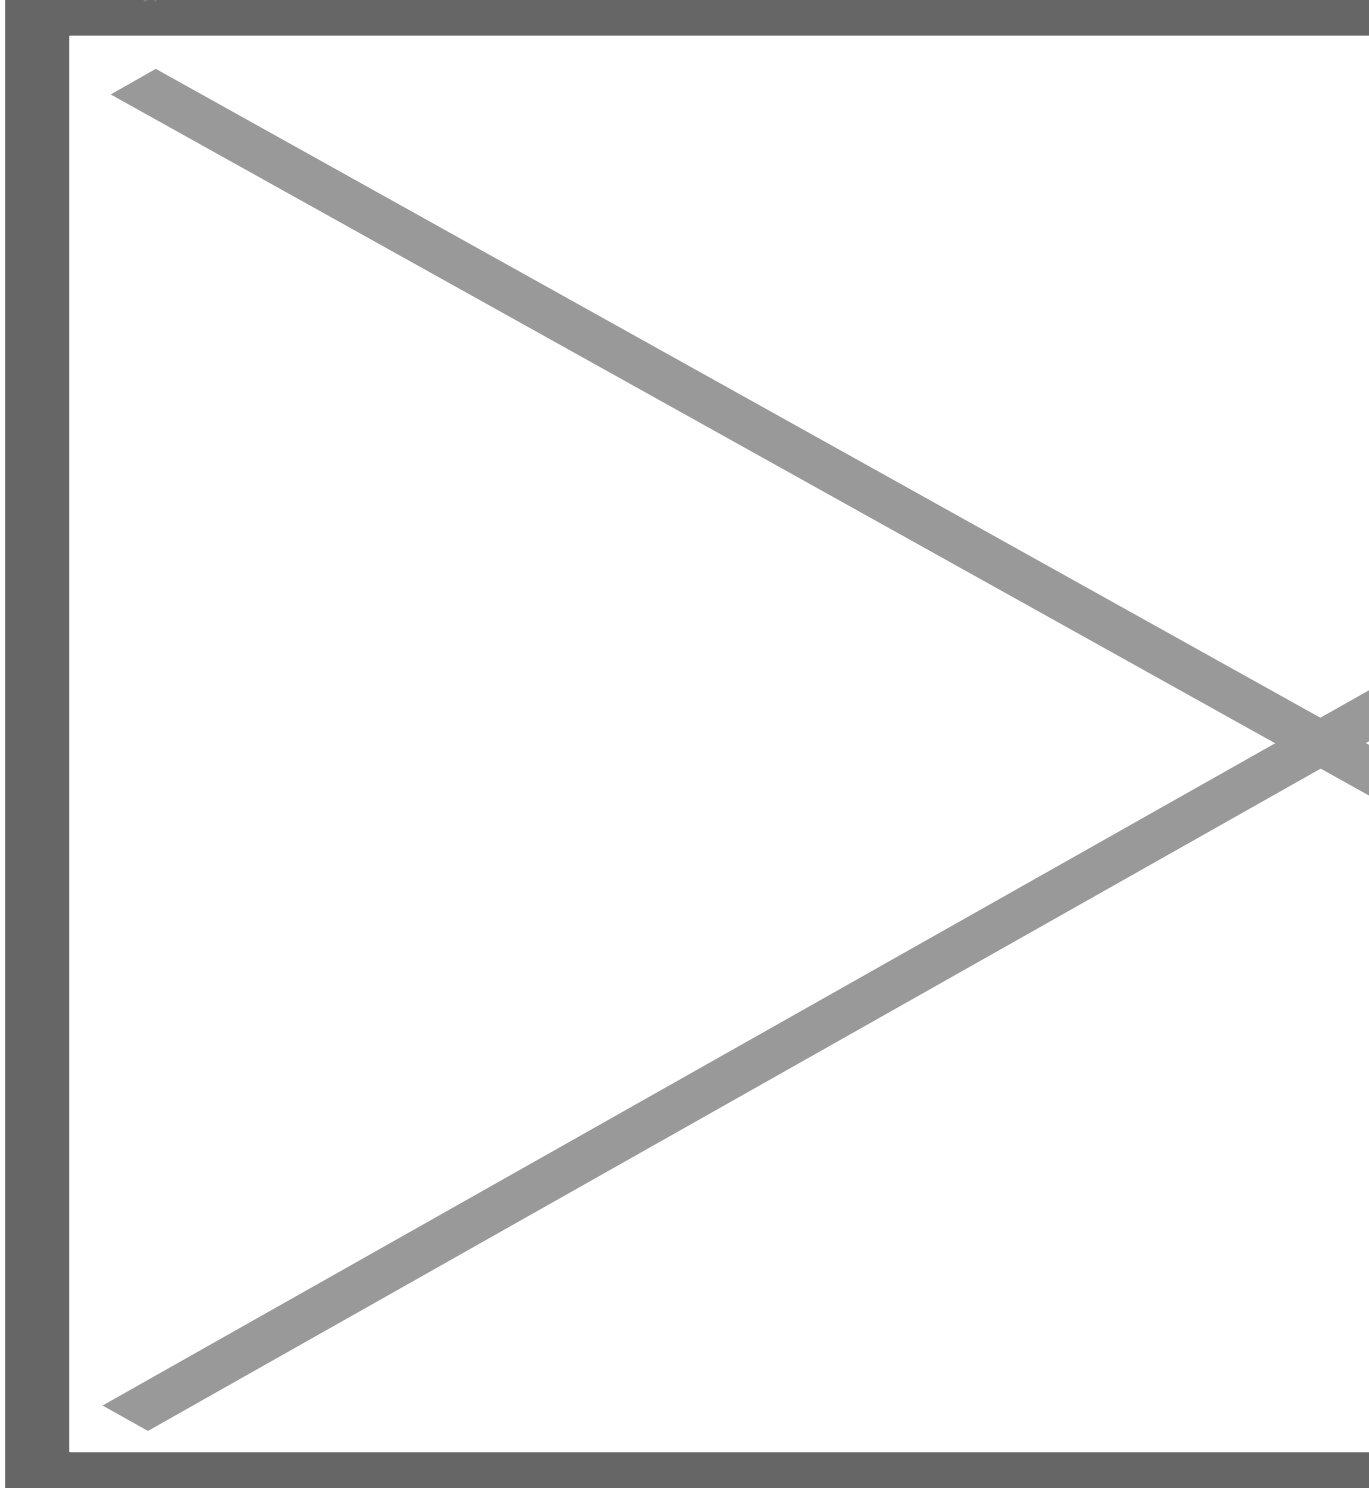



Information technique

Elementos standard		Dimensiones principales													Émbolo	Amplitud ajustable	Fuerza de fijación	Peso	
Código	Descripción	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ?	l1 ?	m4	m5	s	w1	w2 ?		g	
1801130323MSS	FA 100-2S	12	26	28	19	20	13	M4	4.2	28.5	105	4	10	2	25	11	1600	85	
1801130331SS	FA 200-2S	16.5	39.5	44.5	25.5	25.3	17	M5	6.7	56.5	164	5.5	14.3	33	48	13	3200	250	
1801130341SS	FA 300-2S	23.8	60.5	54	44.5	38	30	M8	8.5	71.5	222	5.9	5	19	4	58	26	7000	600