


Pied de machine TYPE XH

TYPE XH

Le pied scelle tous les composants mobiles de manière 100 % hygiénique, même si la charge supportée par le pied est éliminée. **Le type XH est approuvé pour l'utilisation de machines et d'équipements pour les industries de transformation alimentaire, laitière et pharmaceutique.**

Il est recommandé d'appliquer le système XH dans les secteurs où les niveaux d'hygiène et de propreté sont très élevés. **La conception XH réduit le temps de nettoyage au minimum.**

[Accès au catalogue](#)

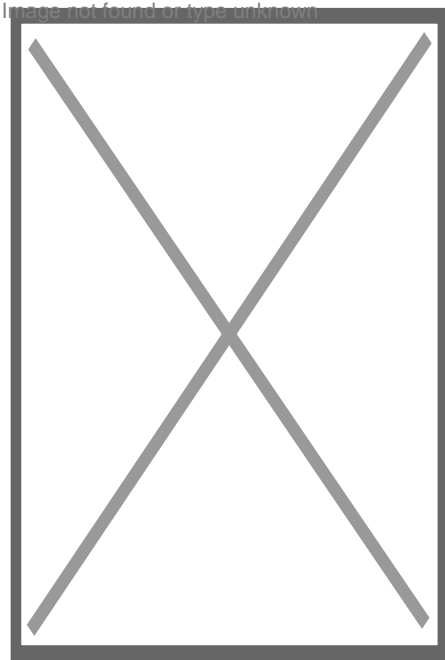

Information technique

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| Base | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

| Código | Diámetro Ø | Altura B | Carga nom. | | |
|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------|
| | 80 mm | 33 mm | 15.000 N | | |
| | 105 mm | 33 mm | 22.000 N | | |
| | 125 mm | 34 mm | 32.000 N | | |
| | 150 mm | 34 mm | 70.000 N | | |
| Espárrago roscado | | | | | |
| Código | Artículo nº | Métrica D | Longitud A | Longitud L | Llave |
| | XH 16150 | M 16 | 150 mm | 76 mm | 13 mm |
| | XH 16210 | M 16 | 210 mm | 106 mm | 13 mm |
| | XH 20150 | M 20 | 150 mm | 76 mm | 15 mm |
| | XH 20210 | M 20 | 210 mm | 106 mm | 15 mm |
| | XH 24150 | M 24 | 150 mm | 76 mm | 19 mm |
| | XH 24210 | M24 | 210 mm | 106 mm | 19 mm |
| | XH 30150 | M30 | 150 mm | 76 mm | 24 mm |
| | XH 30210 | M30 | 210 mm | 106 mm | 24 mm |
| | XH 36150 | M 36 | 150 mm | 76 mm | 30 mm |
| | XH 36210 | M 36 | 210 mm | 106 mm | 30 mm |