


## Pieds de machine Fixation Type M

### Type M - Fixation

Ce modèle comporte une ou deux pattes qui sont encastrées dans le pied et se fixent au sol pour éviter les vibrations. Le caoutchouc incrusté est approuvé pour les produits alimentaires, idéalement arrondi pour un nettoyage facile. Il peut absorber jusqu'à 5° d'irrégularités du sol et des équipements.

[Accès au catalogue](#)

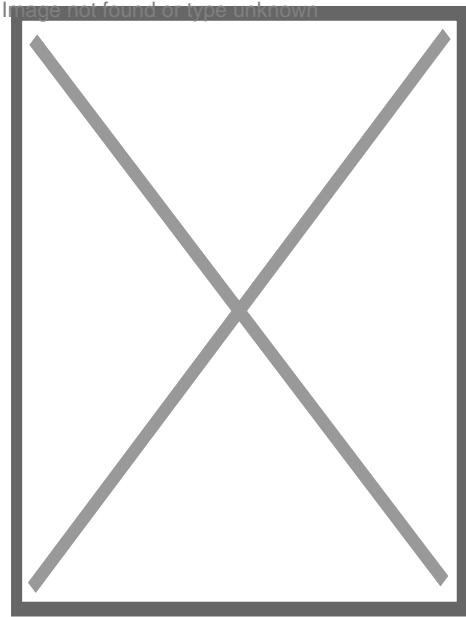

### Information technique

Base						
Código		Diámetro Ø	Altura B	Longitud E	Diámetro del agujero D1	Carga norm.
44310M76	M 76	75 mm	22 mm	52 mm	15 mm	12.000 N
44310M77	M 77	75 mm	22 mm	52 mm	15 mm	12.000 N

	M 106	100 mm	32 mm	67 mm	15 mm	14.000 n
<b>Espárrago roscado</b>						
<b>Longitud</b>	<b>Diámetro Ø</b>					
	<b>Ø 10</b>	<b>Ø 12</b>	<b>Ø 14</b>	<b>Ø 16</b>	<b>Ø 20</b>	<b>Ø 24</b>
50 mm						
70 mm						
83 mm	44310ME10083	44310ME12083	44310ME14083	44310ME16083		
100 mm	44310ME10100	44310ME12100		44310ME16100	44310ME20100	44310ME24100
150 mm		44310ME12150		44310ME16151	44310ME20150	44310ME24150
180 mm						
230 mm						
310 mm						