

## Positionneurs à ressort GN 817.2-NI

### Corps

Acier inoxydable AISI 303.

### Pivot

Acier inoxydable AISI 303 nickelé et rectifié. Un trou en tolérance H7 est recommandé.

### Contre-écrou


Acier inoxydable AISI 303.

### bouton moleté

Technopolymère à base de polyamide (PA) haute résistance, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

### Exécutions standards disponibles

- **Modèle B** : sans position de verrouillage et sans contre-écrou.
- **Modèle BK** : avec position de verrouillage et avec contre-écrou, ISO 8675.
- **Modèle C** : avec position de verrouillage et sans contre-écrou.

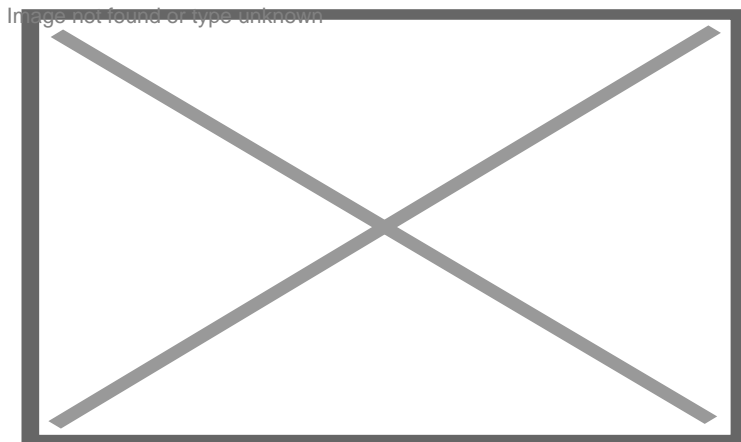

## Information technique

Códigos	Elementos standard	Dimensiones principales										Presión muelle		Peso
	Descripción	d1 -0.02 -0.04	I1	d2	d3 k	I2	I3	I4	A/F	Pretensado	Carga máx.	g		
	GN 817.2-4-4-B-NI	4	4	M8x1	16214216	5	10			4.5	12	11		
	GN 817.2-4-6-B-NI	4	6	M8x1	16214216	5	10			4	12.5	11		
	GN 817.2-5-5-B-NI	5	5	M10x1	19244818	6	12			5	15	19		
	GN 817.2-5-8-B-NI	5	8	M10x1	19244818	6	12			5	18	19		
	GN 817.2-6-6-B-NI	6	6	M12x1.523305822	6	14				6.5	19	32		
	GN 817.2-6-9-B-NI	6	9	M12x1.523305822	6	14				6	25	32		
	GN 817.2-8-8-B-NI	8	8	M16x1.528367026	8	17				8.5	26	68		
44310GN8172812B	GN 817.2-8-12-B-NI	8	12	M16x1.528367026	8	17				8.5	28	67		
	GN 817.2-10-12-B-NI	10	12	M16x1.528367026	8	17				9.5	38	69		
	GN 817.2-12-15-B-NI	12	15	M20x1.528367933	10	22				11.5	40	117		
	GN 817.2-4-4-BK-NI	4	4	M8x1	16214216	5	10			4.5	12	12		
	GN 817.2-4-6-BK-NI	4	6	M8x1	16214216	5	10			4	12.5	12		
	GN 817.2-5-5-BK-NI	5	5	M10x1	19244818	6	12			5	15	20		
	GN 817.2-5-8-BK-NI	5	8	M10x1	19244818	6	12			5	18	20		
	GN 817.2-6-6-BK-NI	6	6	M12x1.523305822	6	14				6.5	19	33		
	GN 817.2-6-9-BK-NI	6	9	M12x1.523305822	6	14				6	25	33		
	GN 817.2-8-8-BK-NI	8	8	M16x1.528367026	8	17				8.5	26	69		
	GN 817.2-8-12-BK-NI	8	12	M16x1.528367026	8	17				8.5	28	69		
	GN 817.2-10-12-BK-NI	10	12	M16x1.528367026	8	17				9.5	38	71		
	GN 817.2-12-15-BK-NI	12	15	M20x1.528367933	10	22				11.5	40	151		
	GN 817.2-4-4-C -NI	4	4	M8x1	16214216	5	10			4.5	12	12		
	GN 817.2-4-6-C -NI	4	6	M8x1	16214216	5	10			4	12.5	13		
	GN 817.2-5-5-C -NI	5	5	M10x1	19244818	6	12			5	15	21		
44310GN81725CNI	GN 817.2-5-8-C -NI	5	8	M10x1	19244818	6	12			5	18	22		
	GN 817.2-6-6-C -NI	6	6	M12x1.523305822	6	14				6.5	19	35		
	GN 817.2-6-9-C -NI	6	9	M12x1.523305822	6	14				6	25	36		
	GN 817.2-8-8-C -NI	8	8	M16x1.528367026	8	17				8.5	26	73		
44310GN8172812C	GN 817.2-8-12-C -NI	8	12	M16x1.528367026	8	17				8.5	28	71		
	GN 817.2-10-12-C -NI	10	12	M16x1.528367026	8	17				9.5	38	74		
	GN 817.2-12-15-C -NI	12	15	M20x1.528367933	10	22				11.5	40	125		
	GN 817.2-4-4-CK-NI	4	4	M8x1	16214216	5	10			4.5	12	13		
	GN 817.2-4-6-CK-NI	4	6	M8x1	16214216	5	10			4	12.5	13		
	GN 817.2-5-5-CK-NI	5	5	M10x1	19244818	6	12			5	15	22		
44310GN817258BNI	GN 817.2-5-8-CK-NI	5	8	M10x1	19244818	6	12			5	18	22		

	GN 817.2-6-6-CK-NI	6	6 M12x1.523305822 6 14	6.5	19	36
	GN 817.2-6-9-CK-NI	6	9 M12x1.523305822 6 14	6	25	37
	GN 817.2-8-8-CK-NI	8	8 M16x1.528367026 8 17	8.5	26	75
	GN 817.2-8-12-CK-NI	8	12M16x1.528367026 8 17	8.5	28	72
	GN 817.2-10-12-CK-NI	10	12M16x1.528367026 8 17	9.5	38	77
44310GN81721215C	GN 817.2-12-15-CK-NI	12	15M20x1.528367933 10 22	11.5	40	151