


## Poussoirs filetés avec bille et ressort GN 615-NI

### Positionneurs de pression GN 615

- Corps en acier inoxydable AISI-303.
- Bille en acier inoxydable trempé.
- Ressort en acier inoxydable pour charge normale (modèle KN) ou pour charge lourde (modèle KSN à fond jaune).
- Fixation avec tournevis plat.

Le haut degré de résistance à la corrosion de l'acier inoxydable AISI-303 rend ces éléments particulièrement adaptés aux machines et équipements médicaux des industries alimentaire et pharmaceutique.

[Accès au catalogue](#)

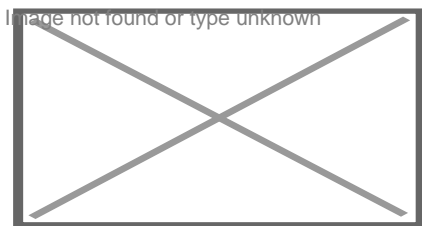

### Information technique

Código	Elementos standard	Dimensiones principales				Presión muelle [N~]		Peso
			d	l	l1	Pretensado	Carga máx.	
	Descripción	d g	d1	l ±0.1	l1			g
	GN 615-M3-KN	M3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
	GN 615-M4-KN	M4	2.5	9	0.8	6	14.5	1
	GN 615-M5-KN	M5	3	12	0.9	8	14	1
	GN 615-M6-KN	M6	3.5	14	1	11	18	2
	GN 615-M8-KN	M8	4.5	16	1.5	18	31	4
	GN 615-M10-KN	M10	6	19	2	24	45	7
44310GN33153	GN 615-M12-KN	M12	8	22	2.5	26	49	10

44310GN33163	GN 615-M16-KN	M16	10	24	3.5	41	86	24
	GN 615-M20-KN	M20	12	30	4.5	56	111	43
	GN 615-M24-KN	M24	15	34	5.5	81	151	70
	GN 615-M5-KSN	M5	3	12	0.9	15	22	1
	GN 615-M6-KSN	M6	3.5	14	1	19	28	2
	GN 615-M8-KSN	M8	4.5	16	1.5	36	62	4
	GN 615-M10-KSN	M10	6	19	2	57	104	7
	GN 615-M12-KSN	M12	8	22	2.5	61	110	10
	GN 615-M16-KSN	M16	10	24	3.5	68	142	24
	GN 615-M20-KSN	M20	12	30	4.5	84	166	43
	GN 615-M24-KSN	M24	15	34	5.5	127	237	70