


Raccord union ennuyeux

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

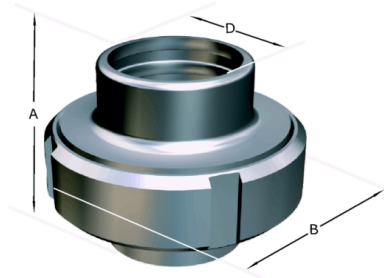

Information technique

Dimensiones				Calidades	
	N W	A	B	D	AISI-304
10	34	38	12.2		
15	34	44	18.2	*	x
20	36	54	22.2	*	x
25	44	63	28.5	x	x
32	50	70	34.2	x	x
40	52	78	40.2	x	x
50	56	92	52.2	x	x
65	64	112	70.3	x	x
80	74	127	85.3	x	x
100	88	148	104.3	x	x
125	68	178	129.4	*	x
150	74	210	154.4	*	x