


Noix

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

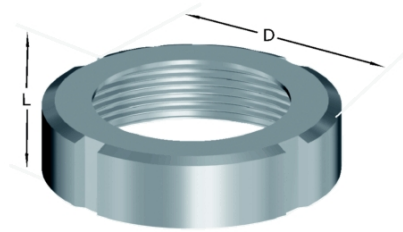

Information technique

| Dimensions | | | | | | | Calidades |
|------------|----------|-----|-----|----|------|----------|-----------|
| N W | A | B | D | C | Peso | AISI-304 | |
| | | | | D | | | |
| 10 | 28x1/8" | 38 | 19 | 18 | 0.07 | x | |
| 15 | 34x1/8" | 44 | 25 | 18 | 0.08 | x | |
| 20 | 44x1/6" | 54 | 31 | 20 | 0.13 | x | |
| 25 | 52x1/6" | 63 | 36 | 21 | 0.18 | x | |
| 32 | 58x1/6" | 70 | 42 | 21 | 0.22 | x | |
| 40 | 65x1/6" | 78 | 49 | 21 | 0.25 | x | |
| 50 | 78x1/6" | 92 | 62 | 22 | 0.33 | x | |
| 65 | 95x1/6" | 112 | 80 | 25 | 0.55 | x | |
| 80 | 110x1/4" | 127 | 94 | 29 | 0.8 | x | |
| 100 | 130x1/4" | 148 | 115 | 31 | 1.08 | x | |
| 125 | 160x1/4" | 178 | 138 | 35 | 1.45 | x | |
| 150 | 190x1/4" | 210 | 164 | 40 | 1.88 | x | |