



INOX-PIES DE MÁQUINA

TIPO M - FIJACIÓN

Este modelo dispone de una o dos orejetas que van encastradas en el pie y que se fijan al suelo para evitar vibraciones. La goma encastrada está homologada para productos alimenticios (FDA). Convenientemente redondeada para una fácil limpieza.



Puede absorber hasta 5° de desnivel en el suelo y los equipos.



3.5

Ejemplo para pedidos:

M76 - 16 - 100

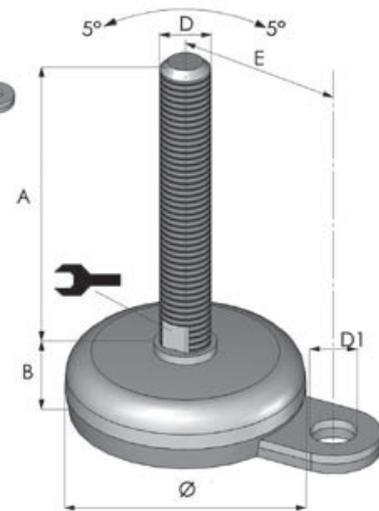

Base

	M 76	M 77	M 106
Diámetro Ø	75 mm	75 mm	100 mm
Altura B	22 mm	22 mm	32 mm
Longitud E	52 mm	52 mm	67 mm
Diámetro del agujero D1	15 mm	15 mm	15 mm
Carga nom.	12.000 N	12.000 N	14.000 N
Precio por unidad en €	9,85	12,10	16,20

La base y el espárrago son combinables a elección.

Espárrago roscado

Longitud A*	D	D	D	D	D	D	D	D
	M 10**	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42
50 mm	2,42	2,71	3,41	-	-	-	-	-
70 mm	2,42	2,71	3,41	4,58	5,67	7,94	12,69	-
100 mm	2,71	3,07	4,07	5,63	7,17	10,11	14,10	21,83
150 mm	2,92	3,50	4,85	6,94	9,26	12,91	17,29	25,28
180 mm	3,75	3,75	5,51	7,95	10,53	15,25	20,69	27,57
230 mm	4,21	4,21	6,29	9,25	11,97	18,34	25,80	33,32
310 mm	-	5,56	7,64	11,04	14,45	21,51	31,66	37,45
	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

Precio por unidad en €.

* Longitudes A exactas aparecen en el punto 10.2

** La métrica de 10 mm. no se suministra con los pies M106.