


Amortiguador con casquillos con agujero ciego roscado roscados en inox. DVA.3

Amortiguador con casquillos y agujero ciego roscado en acero inoxidable AISI 304 y con cuerpo de goma..

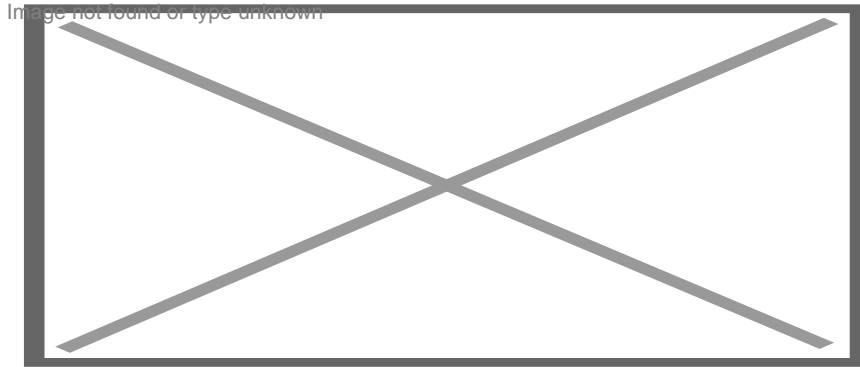

Información técnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	DVA.3-SST									
	Código	Descripción	D	L	d	h	[N]	[mm]	[N/mm]	g
44310410201	410201	DVA.3-8-8-SST-M3-55	8	8	M3	3	75	2	38	1
44310410205	410205	DVA.3-10-10-SST-M4-55	10	10	M4	4	90	2.5	36	2
	410207	DVA.3-10-15-SST-M4-55	10	15	M4	4	65	3.75	17	3
	410213	DVA.3-15-10-SST-M4-55	15	10	M4	4	200	2.5	80	4
44310410215	410215	DVA.3-15-15-SST-M4-55	15	15	M4	4	135	3.75	36	6
	410217	DVA.3-15-20-SST-M4-55	15	20	M4	4	152	5	30	8

	410221	DVA.3-20-15-SST-M6-55	20	15 M6 6	355	3.75	95	13
44310410223	410223	DVA.3-20-20-SST-M6-55	20	20 M6 6	267	5	53	16
	410225	DVA.3-20-25-SST-M6-55	20	25 M6 6	315	6.25	50	19
	410231	DVA.3-25-20-SST-M6-55	25	20 M6 6	605	5	121	26
44310410233	410233	DVA.3-25-25-SST-M6-55	25	25 M6 6	530	6.25	85	29
	410237	DVA.3-25-30-SST-M6-55	25	30 M6 6	575	7.5	77	25
	410241	DVA.3-30-20-SST-M8-55	30	20 M8 8	2050	5	410	39
44310410243	410243	DVA.3-30-30-SST-M8-55	30	30 M8 8	855	7.5	114	45
	410245	DVA.3-30-40-SST-M8-55	30	40 M8 8	757	10	76	53
	410253	DVA.3-40-30-SST-M8-55	40	30 M8 8	1535	7.5	205	80
44310410255	410255	DVA.3-40-40-SST-M8-55	40	40 M8 8	1635	10	164	98
	410263	DVA.3-50-30-SST-M10-55	50	30M1010	2570	7.5	343	125
44310410265	410265	DVA.3-50-40-SST-M10-55	50	40M1010	2445	10	245	150
	410269	DVA.3-50-50-SST-M10-55	50	50M1010	2225	12.5	178	125
	410271	DVA.3-60-30-SST-M10-55	60	30M1010	3400	7.5	453	189
44310410273	410273	DVA.3-60-40-SST-M10-55	60	40M1010	3300	10	330	220
44310410277	410277	DVA.3-70-45-SST-M10-55	70	45M1010	4000	11.25	356	335
	410283	DVA.3-75-40-SST-M12-55	75	40M1212	4650	10	465	360
44310410285	410285	DVA.3-75-55-SST-M12-55	75	55M1212	4500	13.75	327	445
	410291	DVA.3-100-40-SST-M16-55	100	40M1616	22500	10	2250	690
	410293	DVA.3-100-55-SST-M16-55	100	55M1616	24060	13.75	1750	765
44310410295	410295	DVA.3-100-60-SST-M16-55	100	60M1616	18000	15	1200	885
	410297	DVA.3-100-75-SST-M16-55	100	75M1616	15940	18.75	850	965