


Rodes giratories en inox de poliuretà amb suport central Ø 80-120 150Kg

Rodes giratòries en inox de poliuretà amb suport central Ø80-125 150Kg

Rodes giratòries de poliuretà amb suport central d'acer inoxidable. Rodament giratori de dues fileres de boles, eix de roda cargolat, forat passant.

Nucli de roda de poliamida, bandatge de poliuretà injectat de color bordeus, no deixa empremta, amb plaques anti-fils.

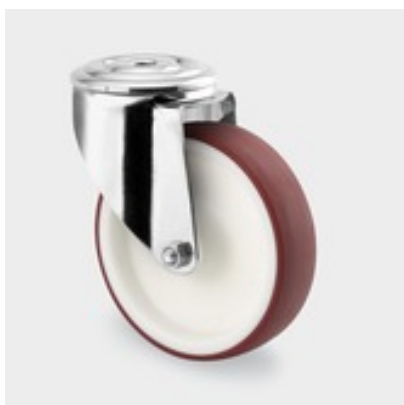

Informació tècnica

Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio
3416UAO080	RUEDA Ø080	8470UOO080P30-11	80	34	M12	44.5	108	150	0
34168477080P62	SOPORTE 080								0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0
Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio
3416UAO100	RUEDA Ø 100	8470UOO100P30-11	100	36	M12	41	128	150	0
34168470100P30	SOPORTE 100MM				11				0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0
Código	Descripción	Nº orden	Ø rueda	Ancho Rueda	Agujero pasante (mm)	Desplaz.	Altura	Cap. Carga	Precio

3416UAO125	RUEDA Ø125	8470UOO125P30- 11	125	30	M12	40	155	150	0
34168470125P30	SOPORTE 125MM				11				0
341612458	CASQUILLERIA 12x45x8,2								0
1401093408	DIN-934 M-8								0
1401093308060	DIN-933 M-8.60								0