


Tensor amb terminal cilíndric de pressió

Tensor amb terminal cilíndric de pressió

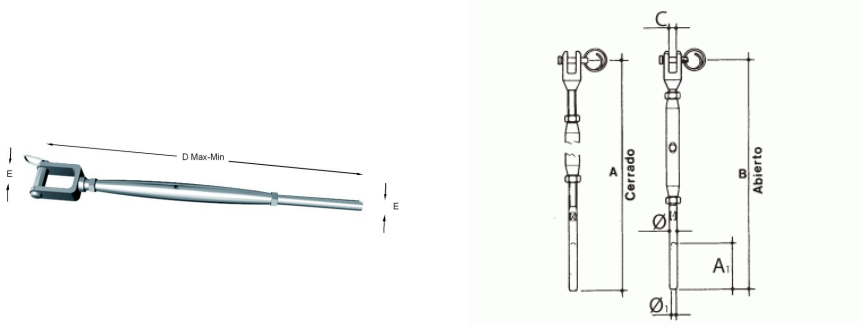

Informació tècnica

| Dimensiones | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|-----|----|----|-----|----|
| Medida | Ø Cable | A | B | A1 | Ø | Ø1 | C |
| 6 | 3 | 185 | 230 | 32 | 6 | 3.2 | 6 |
| 8 | 4 | 210 | 275 | 40 | 8 | 4.2 | 8 |
| 10 | 5 | 235 | 325 | 50 | 10 | 5.2 | 10 |
| 12 | 6 | 320 | 435 | 60 | 12 | 6.2 | 12 |
| 14 | 7 | 360 | 515 | 70 | 14 | 7.2 | 14 |
| 14 | 8 | 360 | 515 | 70 | 14 | 7.2 | 14 |
| 16 | 8 | 415 | 575 | 78 | 16 | 8.2 | 16 |
| 16 | 10 | 415 | 575 | 78 | 16 | 8.2 | 16 |