


## Femella

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstics
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

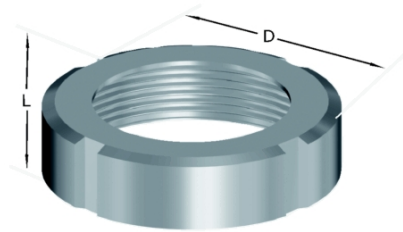

## Informació tècnica

Dimensiones							Calidades
N W	A	B	D	C	Peso	AISI-304	
				D			
10	28x1/8"	38	19	18	0.07	x	
15	34x1/8"	44	25	18	0.08	x	
20	44x1/6"	54	31	20	0.13	x	
25	52x1/6"	63	36	21	0.18	x	
32	58x1/6"	70	42	21	0.22	x	
40	65x1/6"	78	49	21	0.25	x	
50	78x1/6"	92	62	22	0.33	x	
65	95x1/6"	112	80	25	0.55	x	
80	110x1/4"	127	94	29	0.8	x	
100	130x1/4"	148	115	31	1.08	x	
125	160x1/4"	178	138	35	1.45	x	
150	190x1/4"	210	164	40	1.88	x	