


## Brida sujeción horizontal

### Brida sujeción horizontal HH-400-2S

Bridas de sujeción rápida en acero inoxidable. Resistente a la corrosión y a altas temperaturas, con remaches de acero inoxidable, superficies lisas y sin rebabas mediante pulido eléctrico.

Empuñadura de plástico de forma ergonómica.

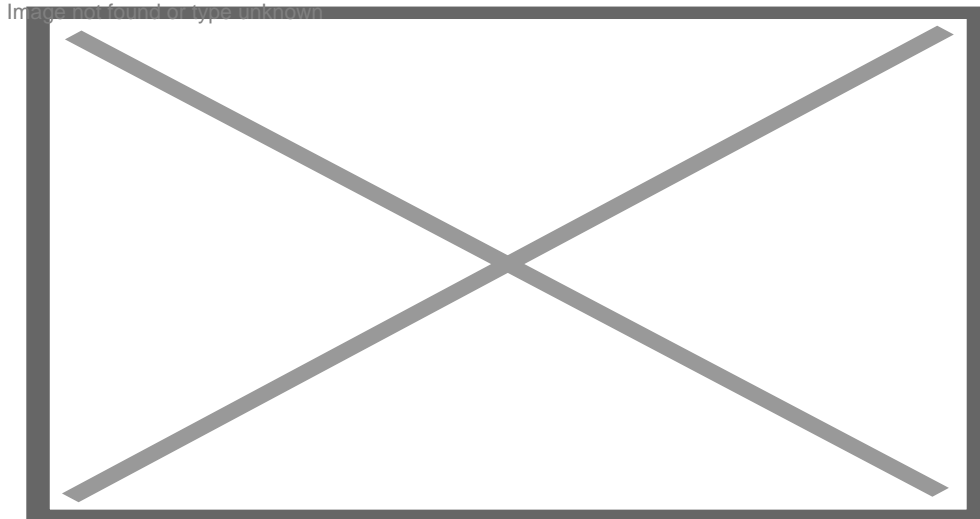

### Información técnica

Elementos standard		Dimensiones principales											Fuerza de fijación	Peso
Código	Modelo	b1	b2	b3	d1	d2	l1	l2	m1	m2	m3	r	FH [N]	g
1801130217USS	HH-400-2S	37	39.5	6.5	M6	5.5	163	96	26	28.5	5.5	59	1000	202