


Brida sujeción horizontal

Brida sujeción horizontal HH-400-2S

Bridas de sujeción rápida en acero inoxidable. Resistente a la corrosión y a altas temperaturas, con remaches de acero inoxidable, superficies lisas y sin rebabas mediante pulido eléctrico.

Empuñadura de plástico de forma ergonómica.

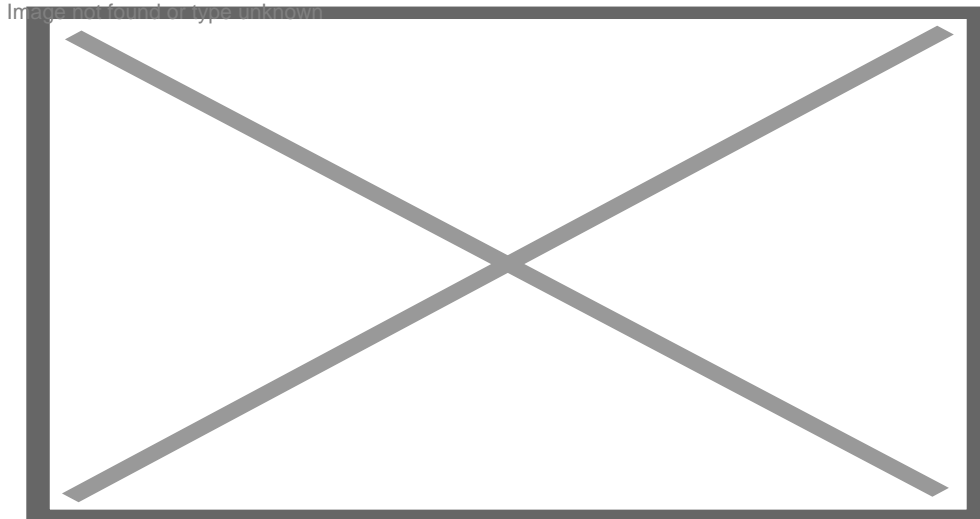

Información técnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Fuerza de fijación	Peso
Código	Modelo	b1	b2	b3	d1	d2	l1	l2	m1	m2	m3	r	FH [N]	g		
1801130217USS	HH-400-2S	37	39.5	6.5	M6	5.5	163	96	26	28.5	5.5	59	1000	202		