


## Empuñaduras giratorias I.601+x INOX

### Empuñadura I.601+x

- Tecnopolimero especial reforzado con fibra de vidrio, ce color negro, acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Perno en acero inoxidable AISI-303, con cabeza hexagonal de bloqueo en el extremos roscado.

[Acceso a catálogos](#)

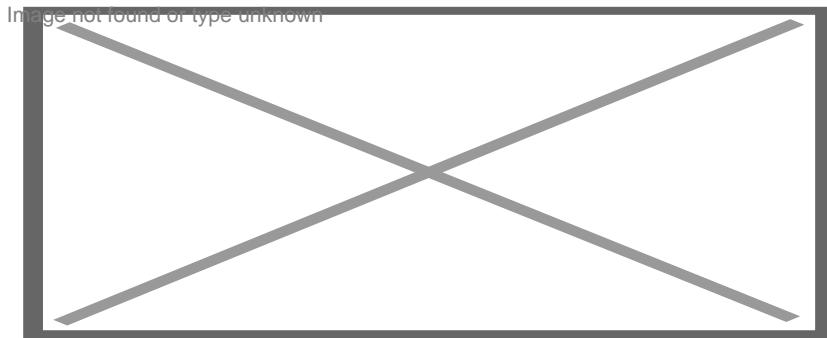

### Información técnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales			Vastago roscado			Peso
	Ref.	Descripción	L	D	d1	d 6g	l	s	g
	24925	I.601/40+x-M6-SST	40	18	15	M6	13	3	25
4431024935	24935	I.601/50+x-M6-SST	50	21	17	M6	13	3	35
4431024955	24955	I.601/65+x-M8-SST	65	23	19	M8	15	4	68
	24965	I.601/80+x-M10-SST	80	26	21	M10	17	5	78
4431024975	24975	I.601/90+x-M10-SST	90	28	22	M10	17	5	85