


## Pasador elástico DIN-1481

El pasador cilíndrico con una ranura longitudinal. Cuando el pasador queda introducido en el taladro, queda comprimido y retenido debido a la fuerza elástica ejercida contra las paredes de dicho taladro. La ranura se reduce en anchura, pero sigue permaneciendo abierta.

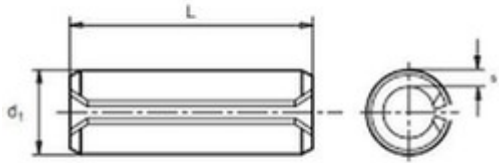

### Información técnica

d	d1 min.
M1	1.2
M1,5	1.7
M2	2.3
M2,5	2.8
M3	3.3
M4	4.4
M5	5.4
M6	6.4
M8	8.5
M10	10.5

M12	12.5
M16	16.5