


Amortisseur avec bague en acier inoxydable DVA.5

Amortisseur anti-vibratoire en acier inoxydable avec une seule douille avec un trou borgne fileté en acier inoxydable AISI 304 et avec un corps en caoutchouc.

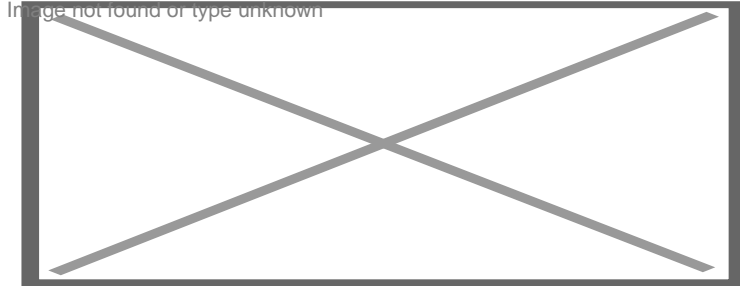

Information technique

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	DVA.5-SST									
	Código	Descripción	D	L	d	h	[N]	[mm]	[N/mm]	g
44310410401	410401	DVA.5-10-10-SST-M4-55	10	10	M4	4	59	2.5	24	2
	410405	DVA.5-15-15-SST-M4-55	15	15	M4	4	241	3.75	64	5
44310410407	410407	DVA.5-15-20-SST-M4-55	15	20	M4	4	287	5	57	6
	410413	DVA.5-20-15-SST-M6-55	20	15	M6	6	289	3.75	77	10
44310410415	410415	DVA.5-20-20-SST-M6-55	20	20	M6	6	302	5	60	11
	410417	DVA.5-20-25-SST-M6-55	20	25	M6	6	297	6.25	48	13
	410421	DVA.5-25-15-SST-M6-55	25	15	M6	6	612	3.75	163	16
44310410425	410425	DVA.5-25-20-SST-M6-55	25	20	M6	6	560	5	112	20

	410427	DVA.5-25-30-SST-M6-55	25	30 M6 6	509	7.5	68	21
	410431	DVA.5-30-15-SST-M8-55	30	15 M8 8	934	3.75	249	23
	410433	DVA.5-30-17-SST-M8-55	30	17 M8 8	1660	4.25	390	25
44310410435	410435	DVA.5-30-20-SST-M8-55	30	20 M8 8	924	5	185	27
	410437	DVA.5-30-30-SST-M8-55	30	30 M8 8	1000	7.5	133	34
	410441	DVA.5-40-20-SST-M8-55	40	20 M8 8	1235	5	247	45
44310410443	410443	DVA.5-40-30-SST-M8-55	40	30 M8 8	1600	7.5	213	65
	410445	DVA.5-40-40-SST-M8-55	40	40 M8 8	1820	10	182	75
	410451	DVA.5-50-20-SST-M10-55	50	20M1010	2587	5	517	77
44310410453	410453	DVA.5-50-30-SST-M10-55	50	30M1010	2453	7.5	327	100
	410455	DVA.5-50-40-SST-M10-55	50	40M1010	2468	10	247	115
	410461	DVA.5-60-30-SST-M10-55	60	30M1010	3500	7.5	467	141
44310410463	410463	DVA.5-60-50-SST-M10-55	60	50M1010	3367	12.5	269	205
	410471	DVA.5-70-40-SST-M10-55	70	40M1010	4100	10	410	255
44310410473	410473	DVA.5-70-45-SST-M10-55	70	45M1010	5110	11.25	454	275
	410475	DVA.5-70-55-SST-M10-55	70	55M1010	4500	13.75	327	341
	410481	DVA.5-75-25-SST-M12-55	75	25M1212	10000	5	2000	205
	410483	DVA.5-75-30-SST-M12-55	75	30M1212	4500	7.5	600	210
44310410485	410485	DVA.5-75-40-SST-M12-55	75	40M1212	4500	10	450	290
	410487	DVA.5-75-50-SST-M12-55	75	50M1212	4400	12.5	352	345
	410491	DVA.5-100-40-SST-M16-55	100	40M1616	14000	10	1400	485
44310410493	410493	DVA.5-100-50-SST-M16-55	100	50M1616	16250	12.5	1300	580
	410495	DVA.5-100-60-SST-M16-55	100	60M1616	16500	15	1100	720