



Bride DIN-2502/EN 1092 type 1 à souder PN-16

Caractéristiques : Tube millimétrique ISO/Din Bride DIN-2502 PN-16 En 1092-1-01 PN 16 Bride DIN-2503 PN-25 et PN-40 En 1092-1-01 PN 25-40 Acier inoxydable Acier inoxydable AISI-304L AISI-316L

Applications : Principalement utilisé pour construire des tuyaux ou tubes, conducteurs de fluides (gaz, liquides, pâtes et solides à l'état de poudre).

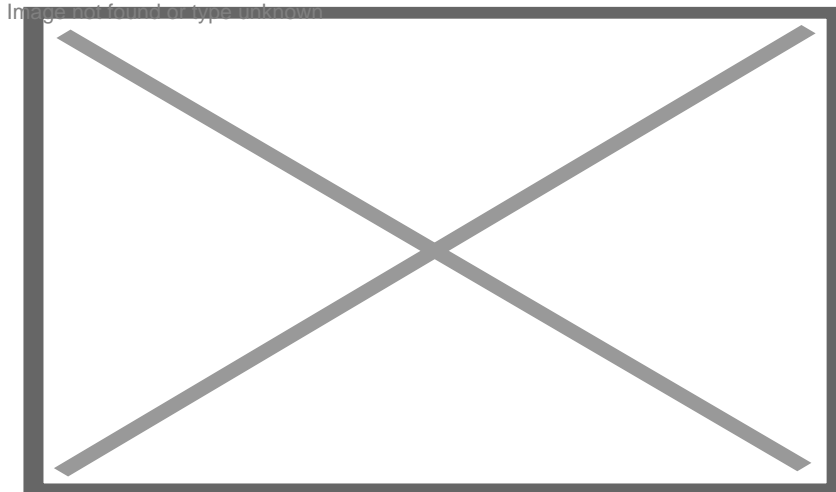

Information technique

| DN | Tubo | | Brida | | | | Tornillo | | Peso |
|----|------|-----|-------|-----|----|----|----------|----|------|
| | ISO | DIN | d5 | D | b | k | Cantidad | d2 | Kg/u |
| 10 | | 14 | 14.50 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.61 |
| 10 | 17.2 | | 17.70 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
| 15 | | 18 | 18.5 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
| 15 | 21.3 | | 22.00 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | | 23 | 23.5 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
| 20 | 26,9 | | 27.60 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
| 25 | | 28 | 28.5 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.13 |
| 25 | 33,7 | | 34.40 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|---------|------|----|------|----|----|--------|
| 32 | | 38 | 38.5 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.66 |
| 32 | 42,4 | | 43.10 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
| 40 | | 43 | 43.5 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.89 |
| 40 | 48,3 | | 49.00 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
| 50 | | 53 | 53.5 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.50 |
| 50 | 60,3 | | 61.10 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
| 65 | | 73 | 73.7 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.1 |
| 65 | 76,1 | | 77.10 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
| 80 | | 84 | 84.7 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.7 |
| 80 | 88,9 | | 90.30 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
| 100 | | 104 | 104.8 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 4.17 |
| 100 | 114,3 | | 115.90 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
| 125 | | 129 | 130 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.66 |
| 125 | 139,7 | | 141.60 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
| 150 | | 154 | 156 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.97 |
| 150 | 168,3 | | 170.50 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
| 175 | 193.7 | | 196.10 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
| 200 | | 204 | 206 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 9.2 |
| 200 | 219,1 | | 221.80 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 |
| 250 | | 254 | 256 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 13.29 |
| 250 | 273,0 | | 276.20 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 |
| 300 | | 304 | 307 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 17 |
| 300 | 323,9 | | 327.60 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 |
| 350 | | 354 | 359.5 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 |
| 350 | 355,6 | | 372.20 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 22.39 |
| 400 | | 406 | 411.00 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.20 |
| 400 | 406,4 | | 423.70 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 28.11 |
| 450 | 457 | | 462.30 | 640 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 |
| 500 | | 506 | 513.5 | 715 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
| 500 | 508 | | 513.60 | 715 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
| 600 | 610 | | 616.50 | 840 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 |
| 700 | 711 | | 716.00 | 910 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 |
| 800 | 813 | | 818.00 | 1025 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 |
| 900 | 914 | | 920.00 | 1125 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 |
| 1000 | 1016 | | 1022.00 | 1255 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |