


Attaches de câble à dégagement rapide avec fermeture à tirette

Attaches de câble à dégagement rapide avec fermeture à tirette

Brides de serrage rapide avec fermeture à traction en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux températures élevées, surfaces lisses et sans bavures, rivets en acier inoxydable et poignées ergonomiques en plastique.

Image not found or type unknown

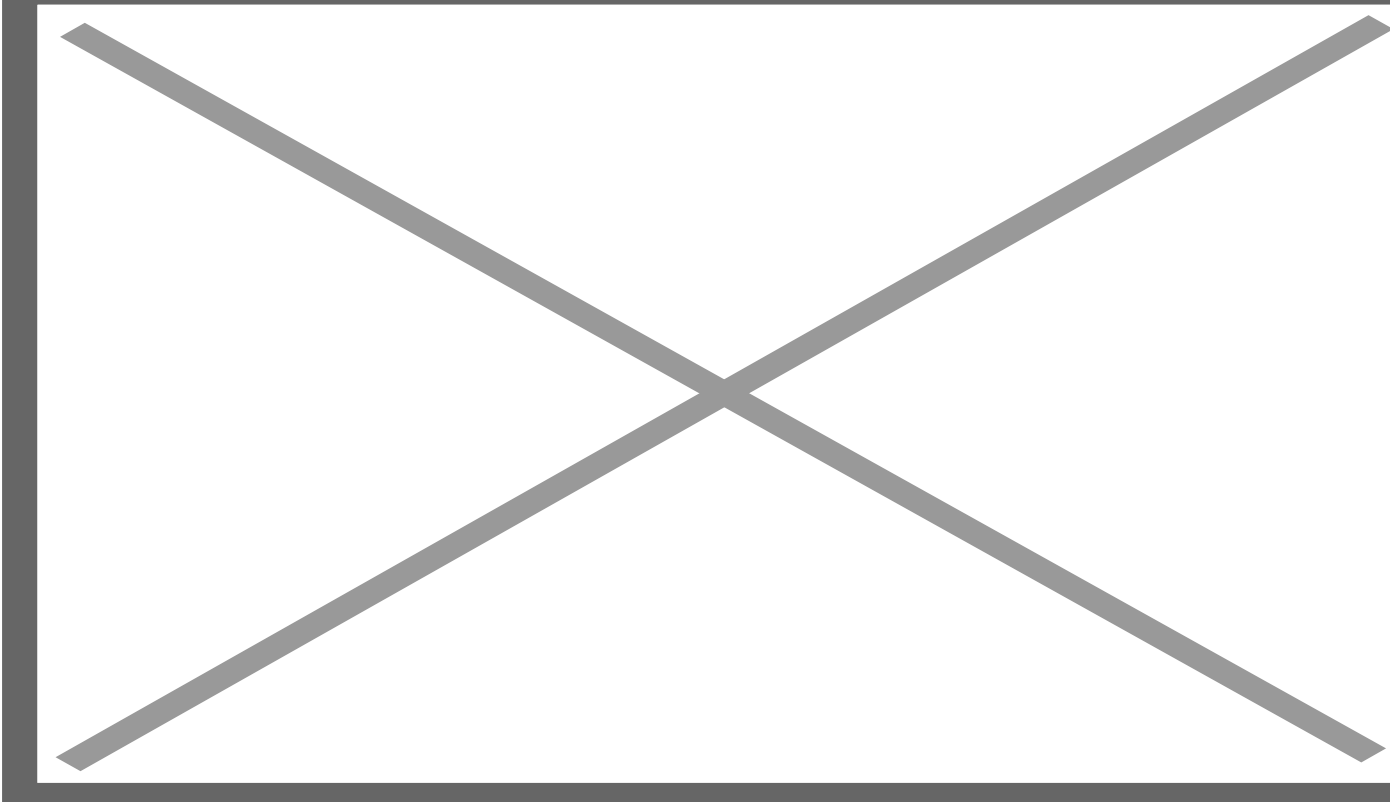

Information technique

Elementos standard														Fuerza de fijación	Q
Código	Descripción	b1	b2	b3	b5	d1	d2	m1	m2	m3	m5	s	FH [NI]	g	

1801130324SS	FA 130-2S	25.5	35	20.5	13.5	M4	4.5	22	6.5	12.7	14.3	2	1600	105
1801130334SS	FA 230-2S	33.5	40	28.5	19	M6	5.5	25.5	7	19	20.5	3	3200	325
	FA 330-2S	49	54	44.5	30	M8	8.5	36.5	8.5	32	27	4	7000	700