

Monture à galets simple et double à souder

Les **rouleaux doubles U-40 et U-60** ainsi que le simple U-40 sont utilisés dans les portes courbes battantes et dans les portes coulissantes pliantes superposées.

Il s'agit de quincaillerie en acier inoxydable qui coulisse sur les guides ou rails supérieurs pour permettre des manœuvres de coulissement.

- **Soudure centrale simple rollapar U-40**

Image not found or type unknown


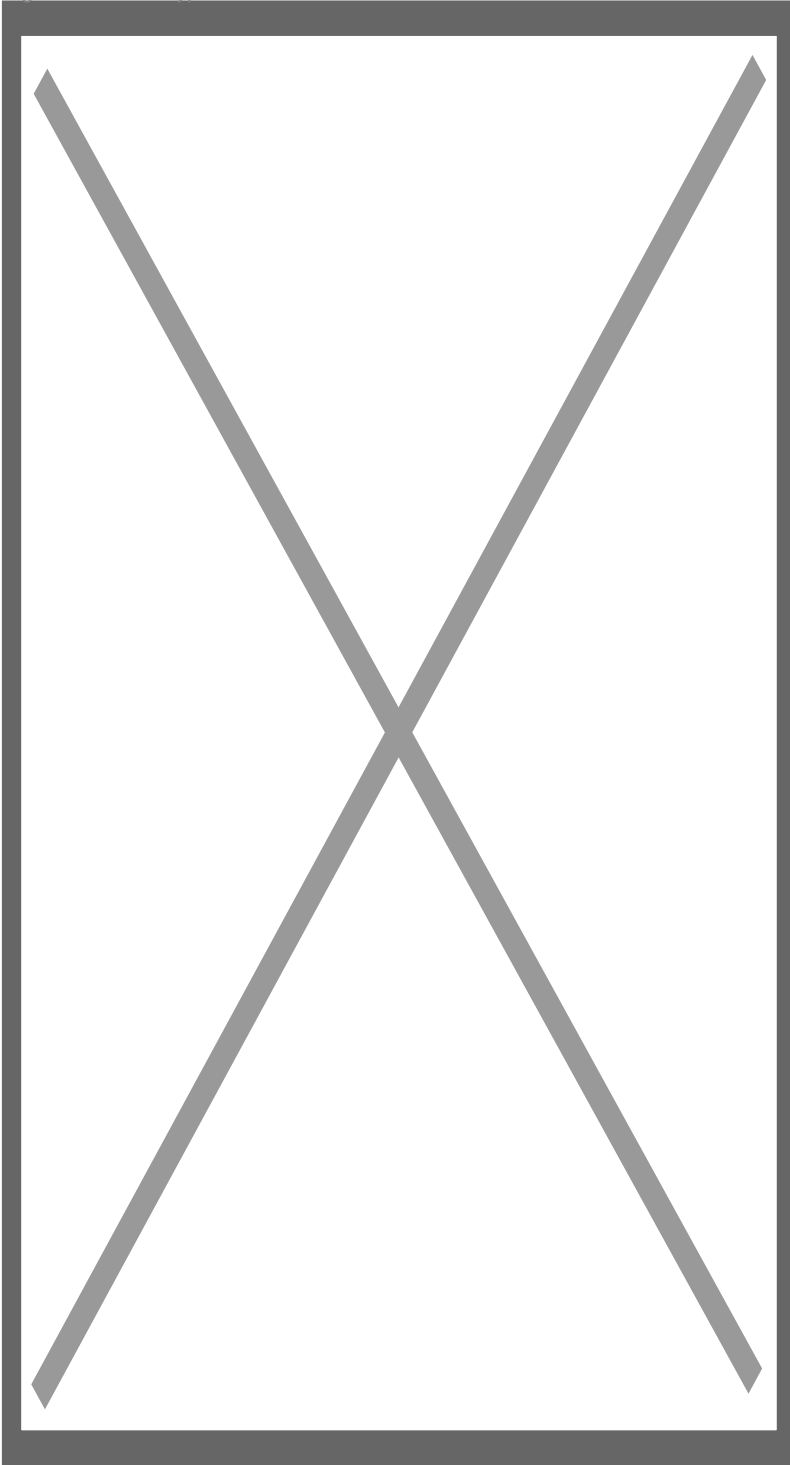


Image not found or type unknown

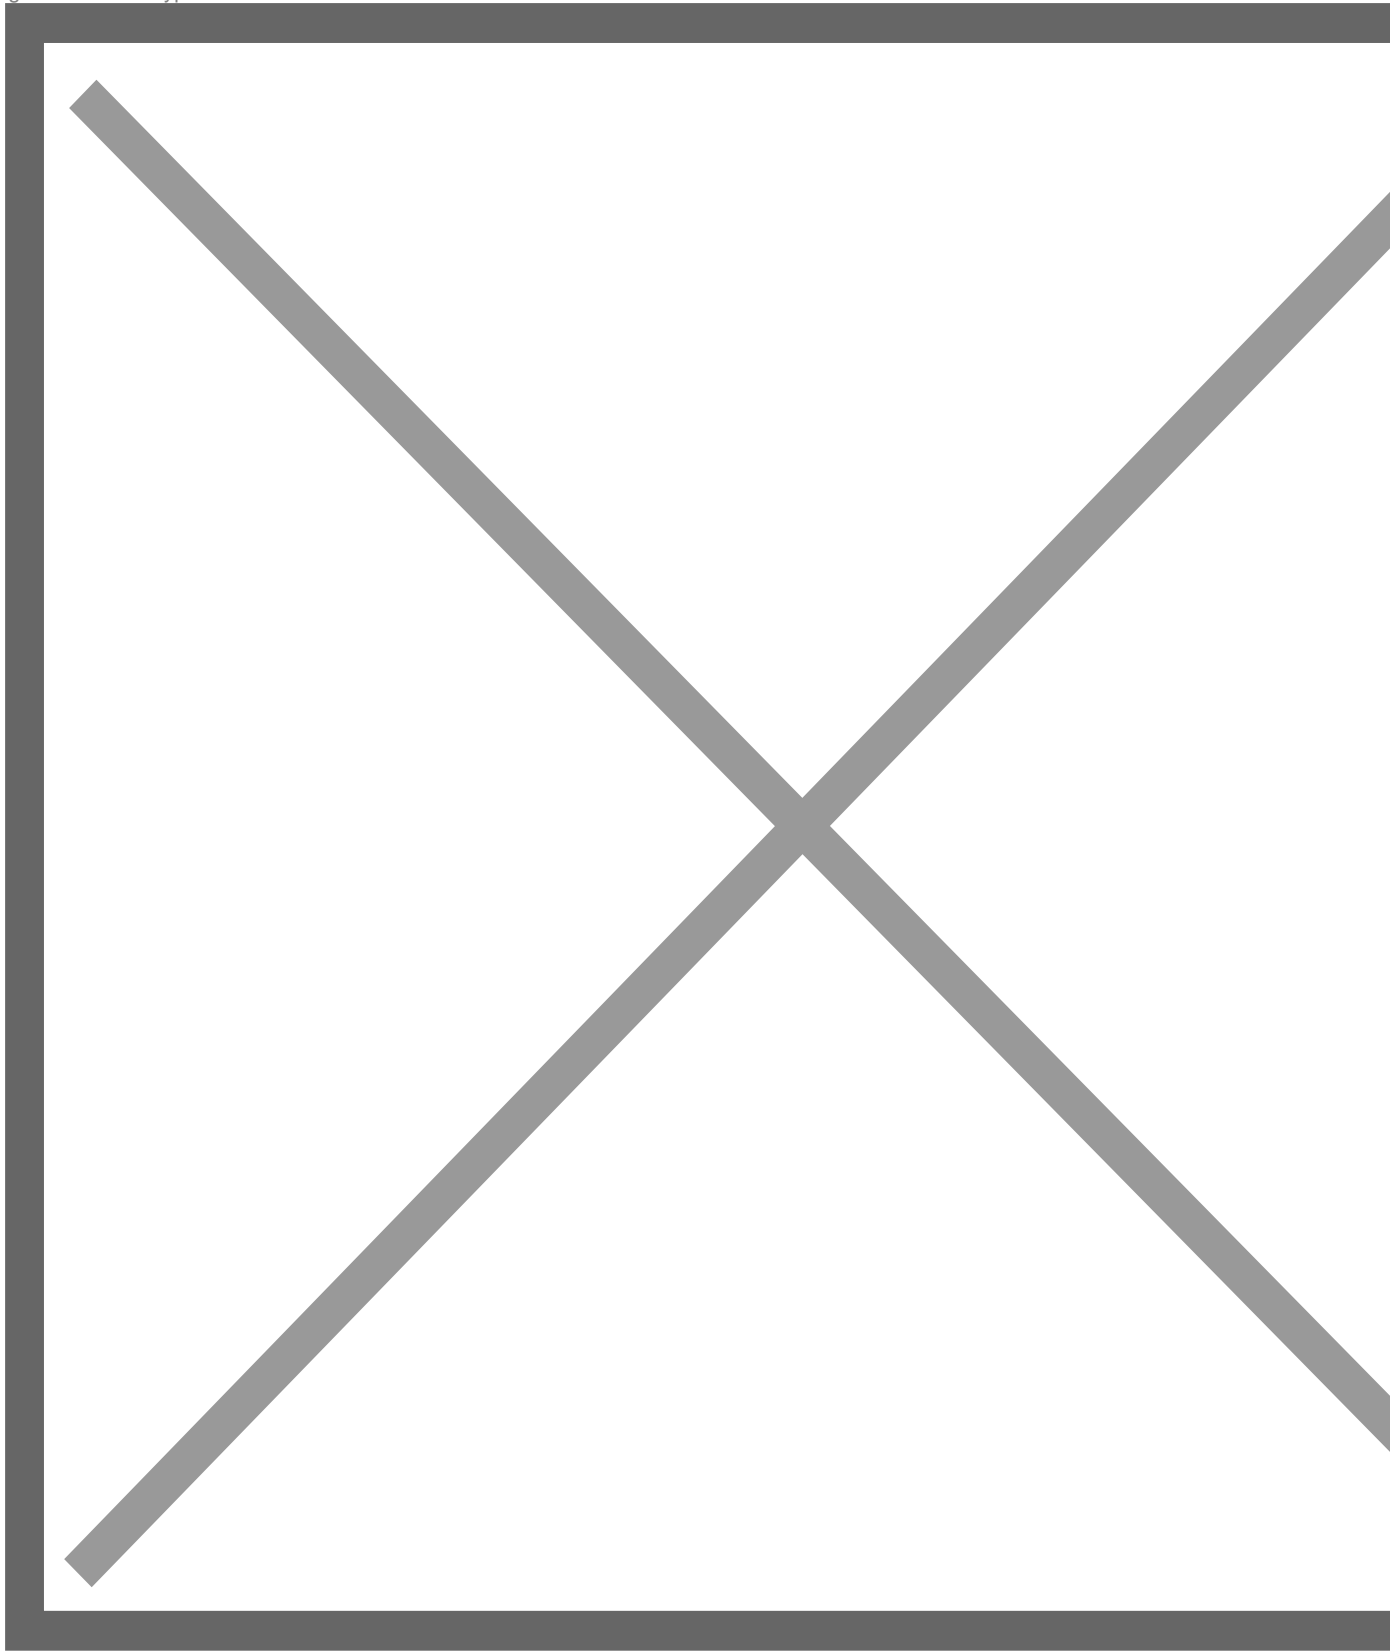

• **Soudure centrale double rollapar U-40**

Image not found or type unknown


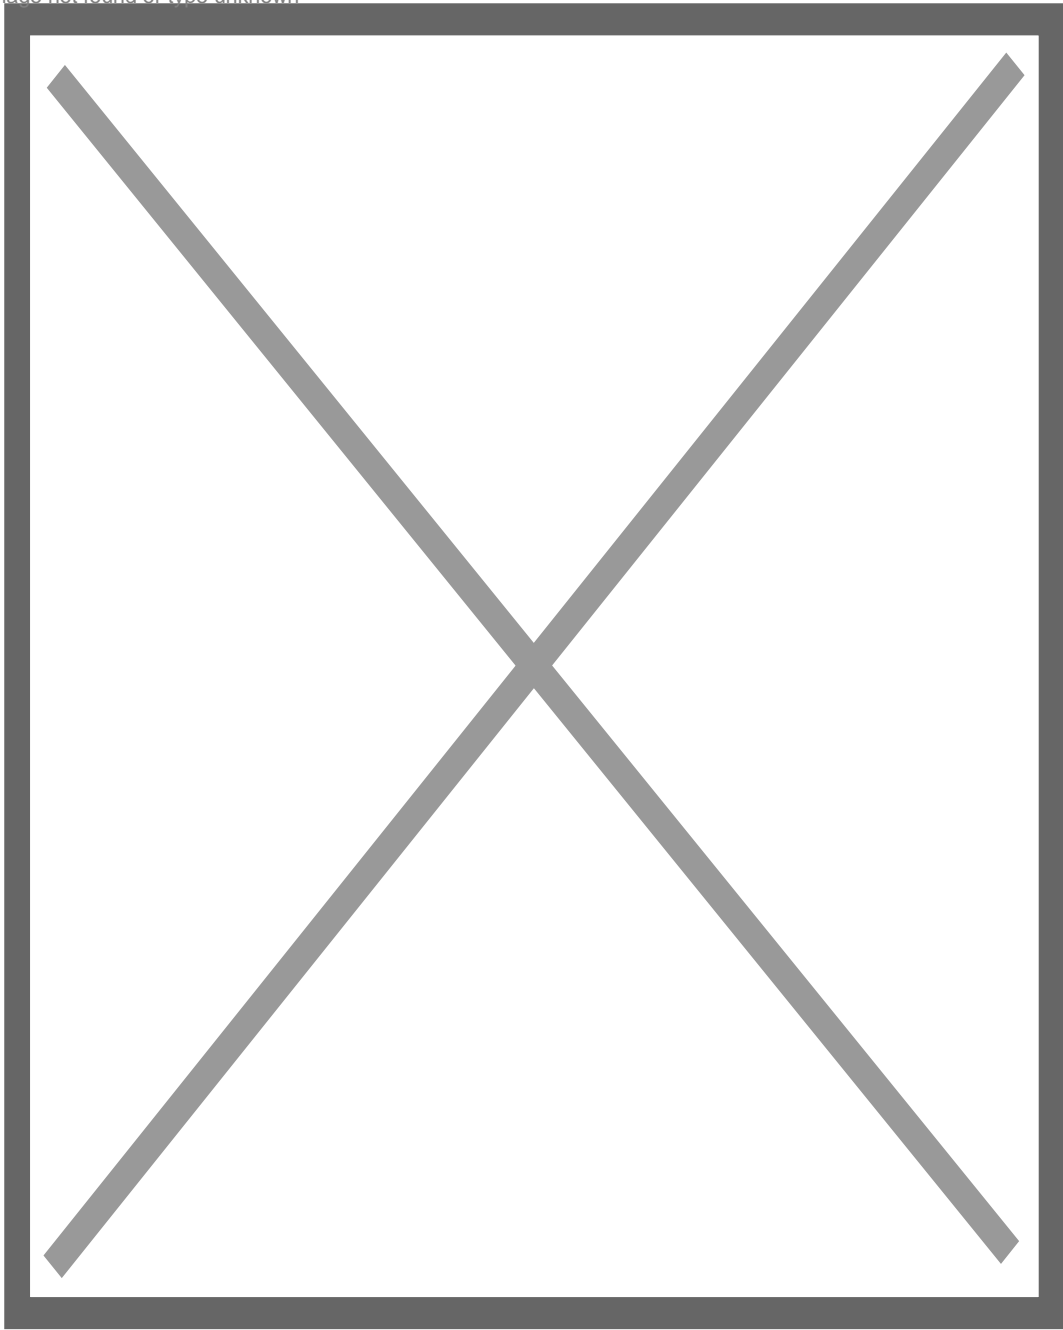


Image not found or type unknown

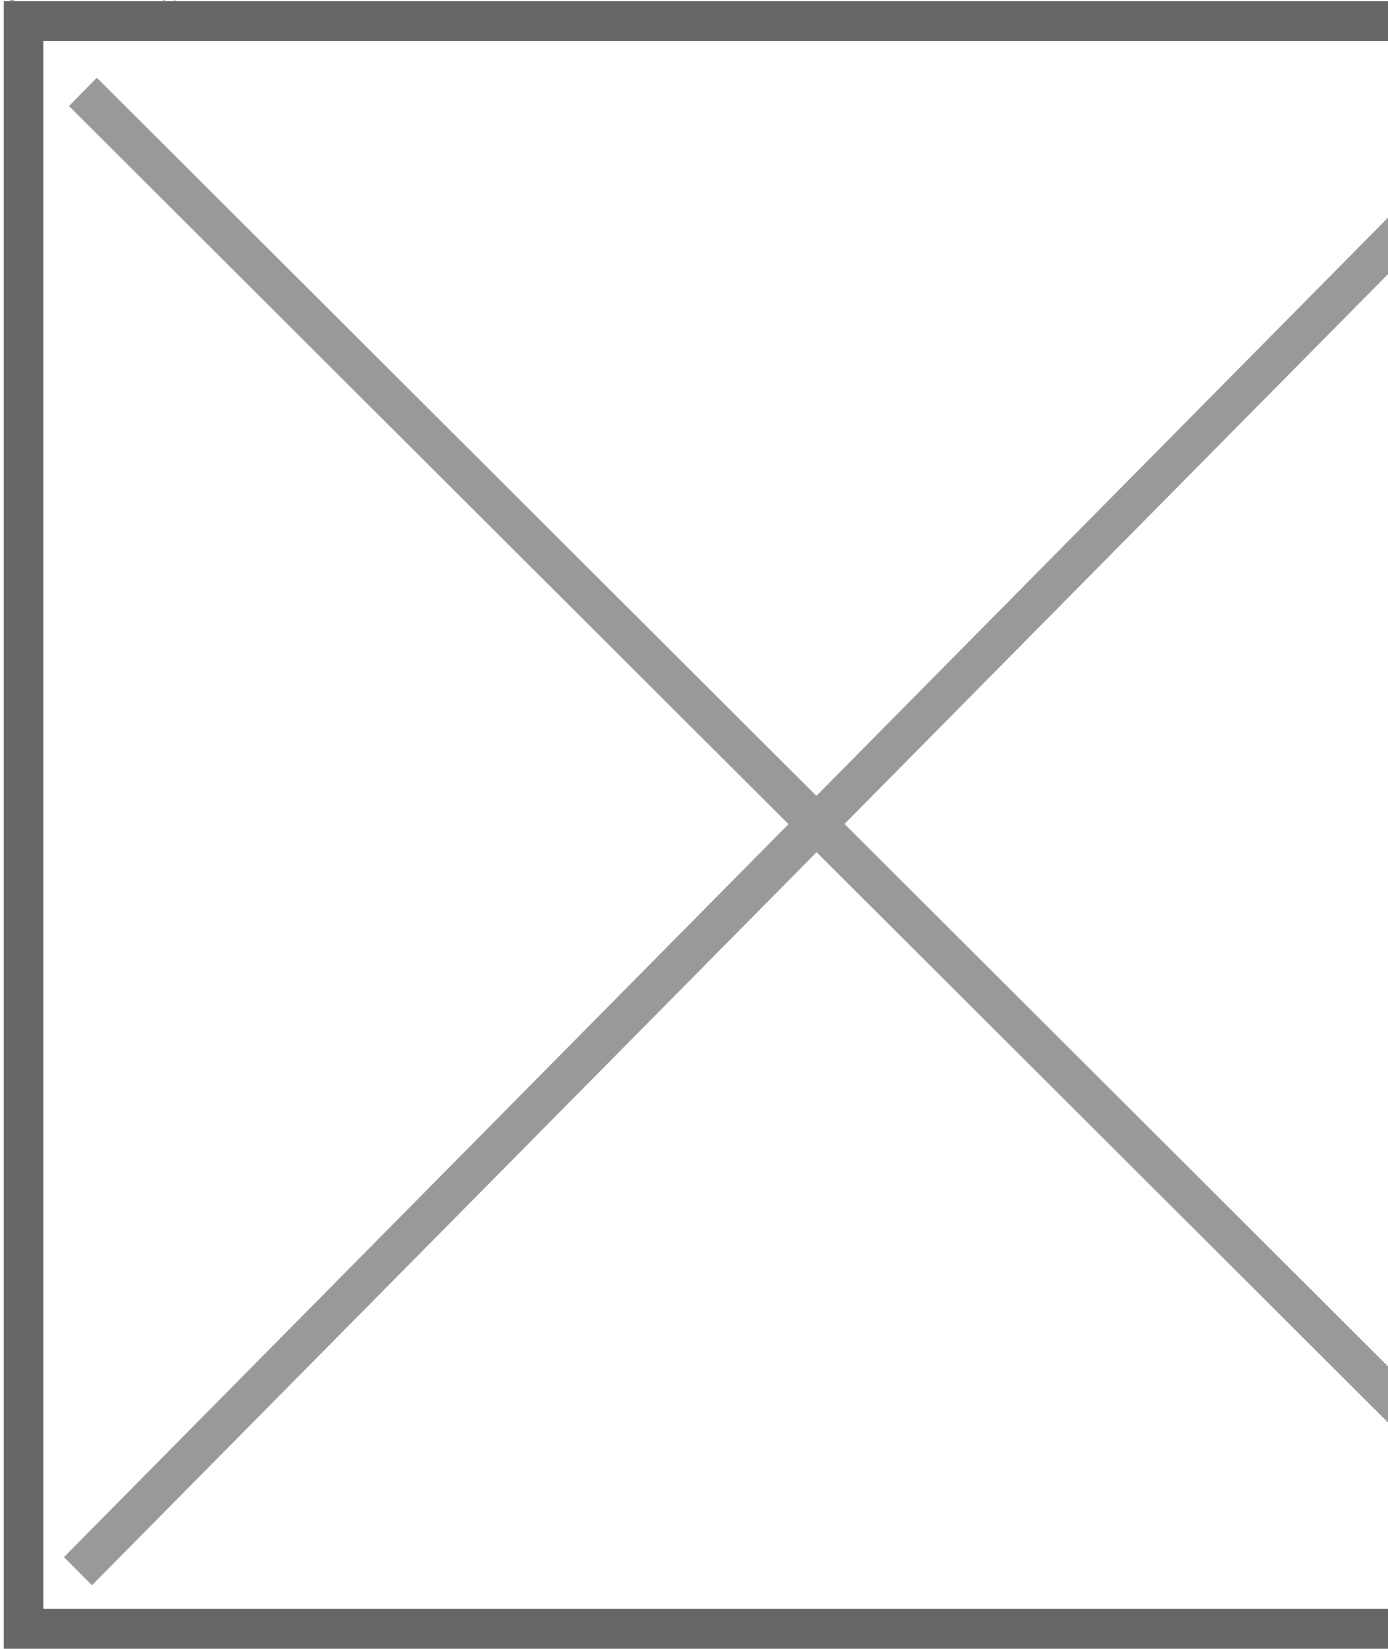

• **Soudure centrale double rollapar U-60**

Image not found or type unknown


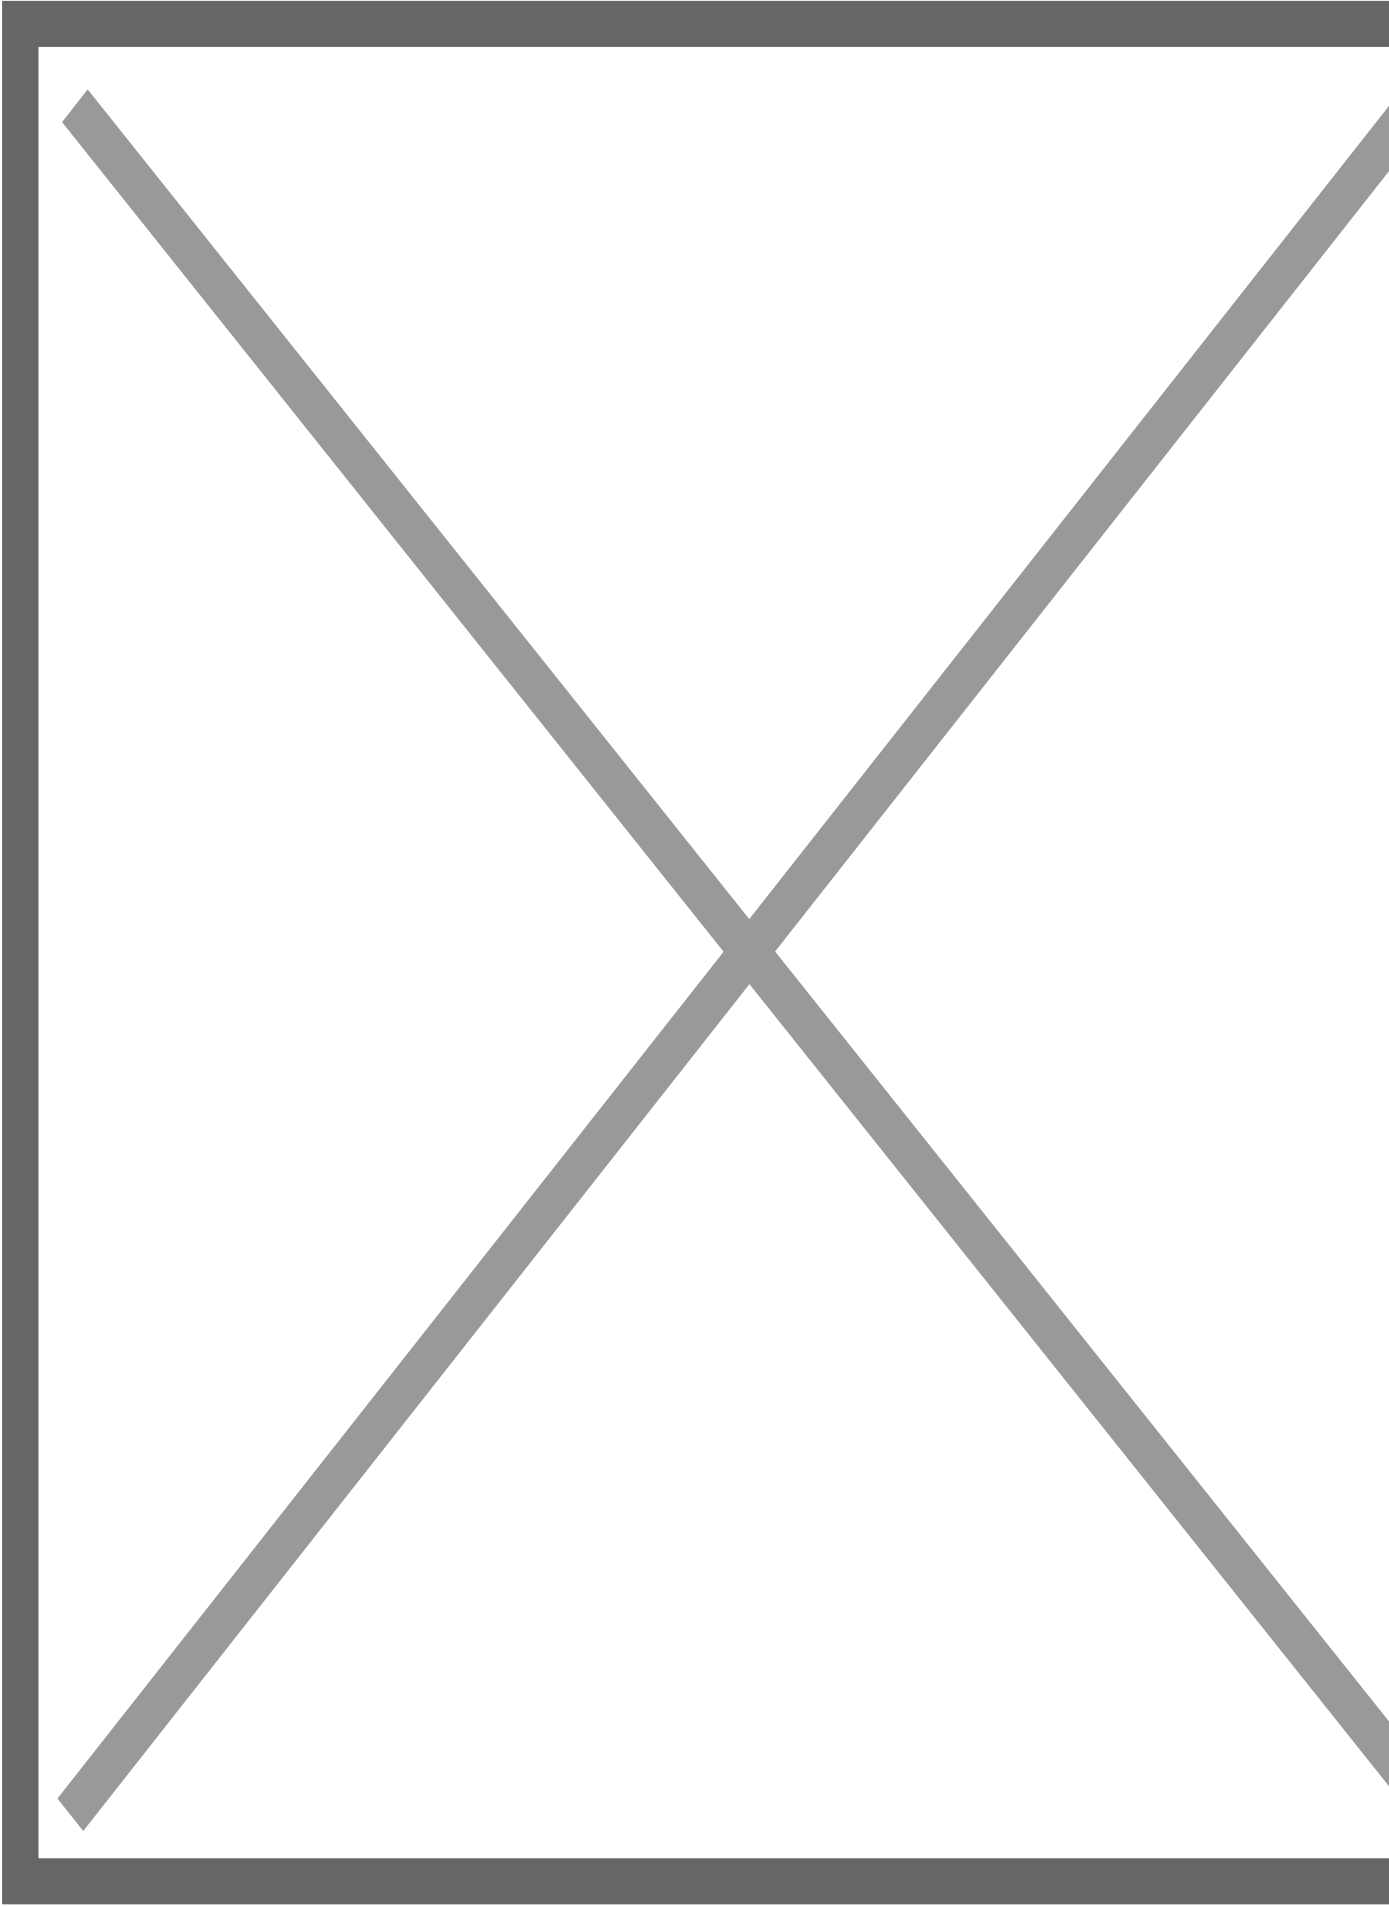


Image not found or type unknown



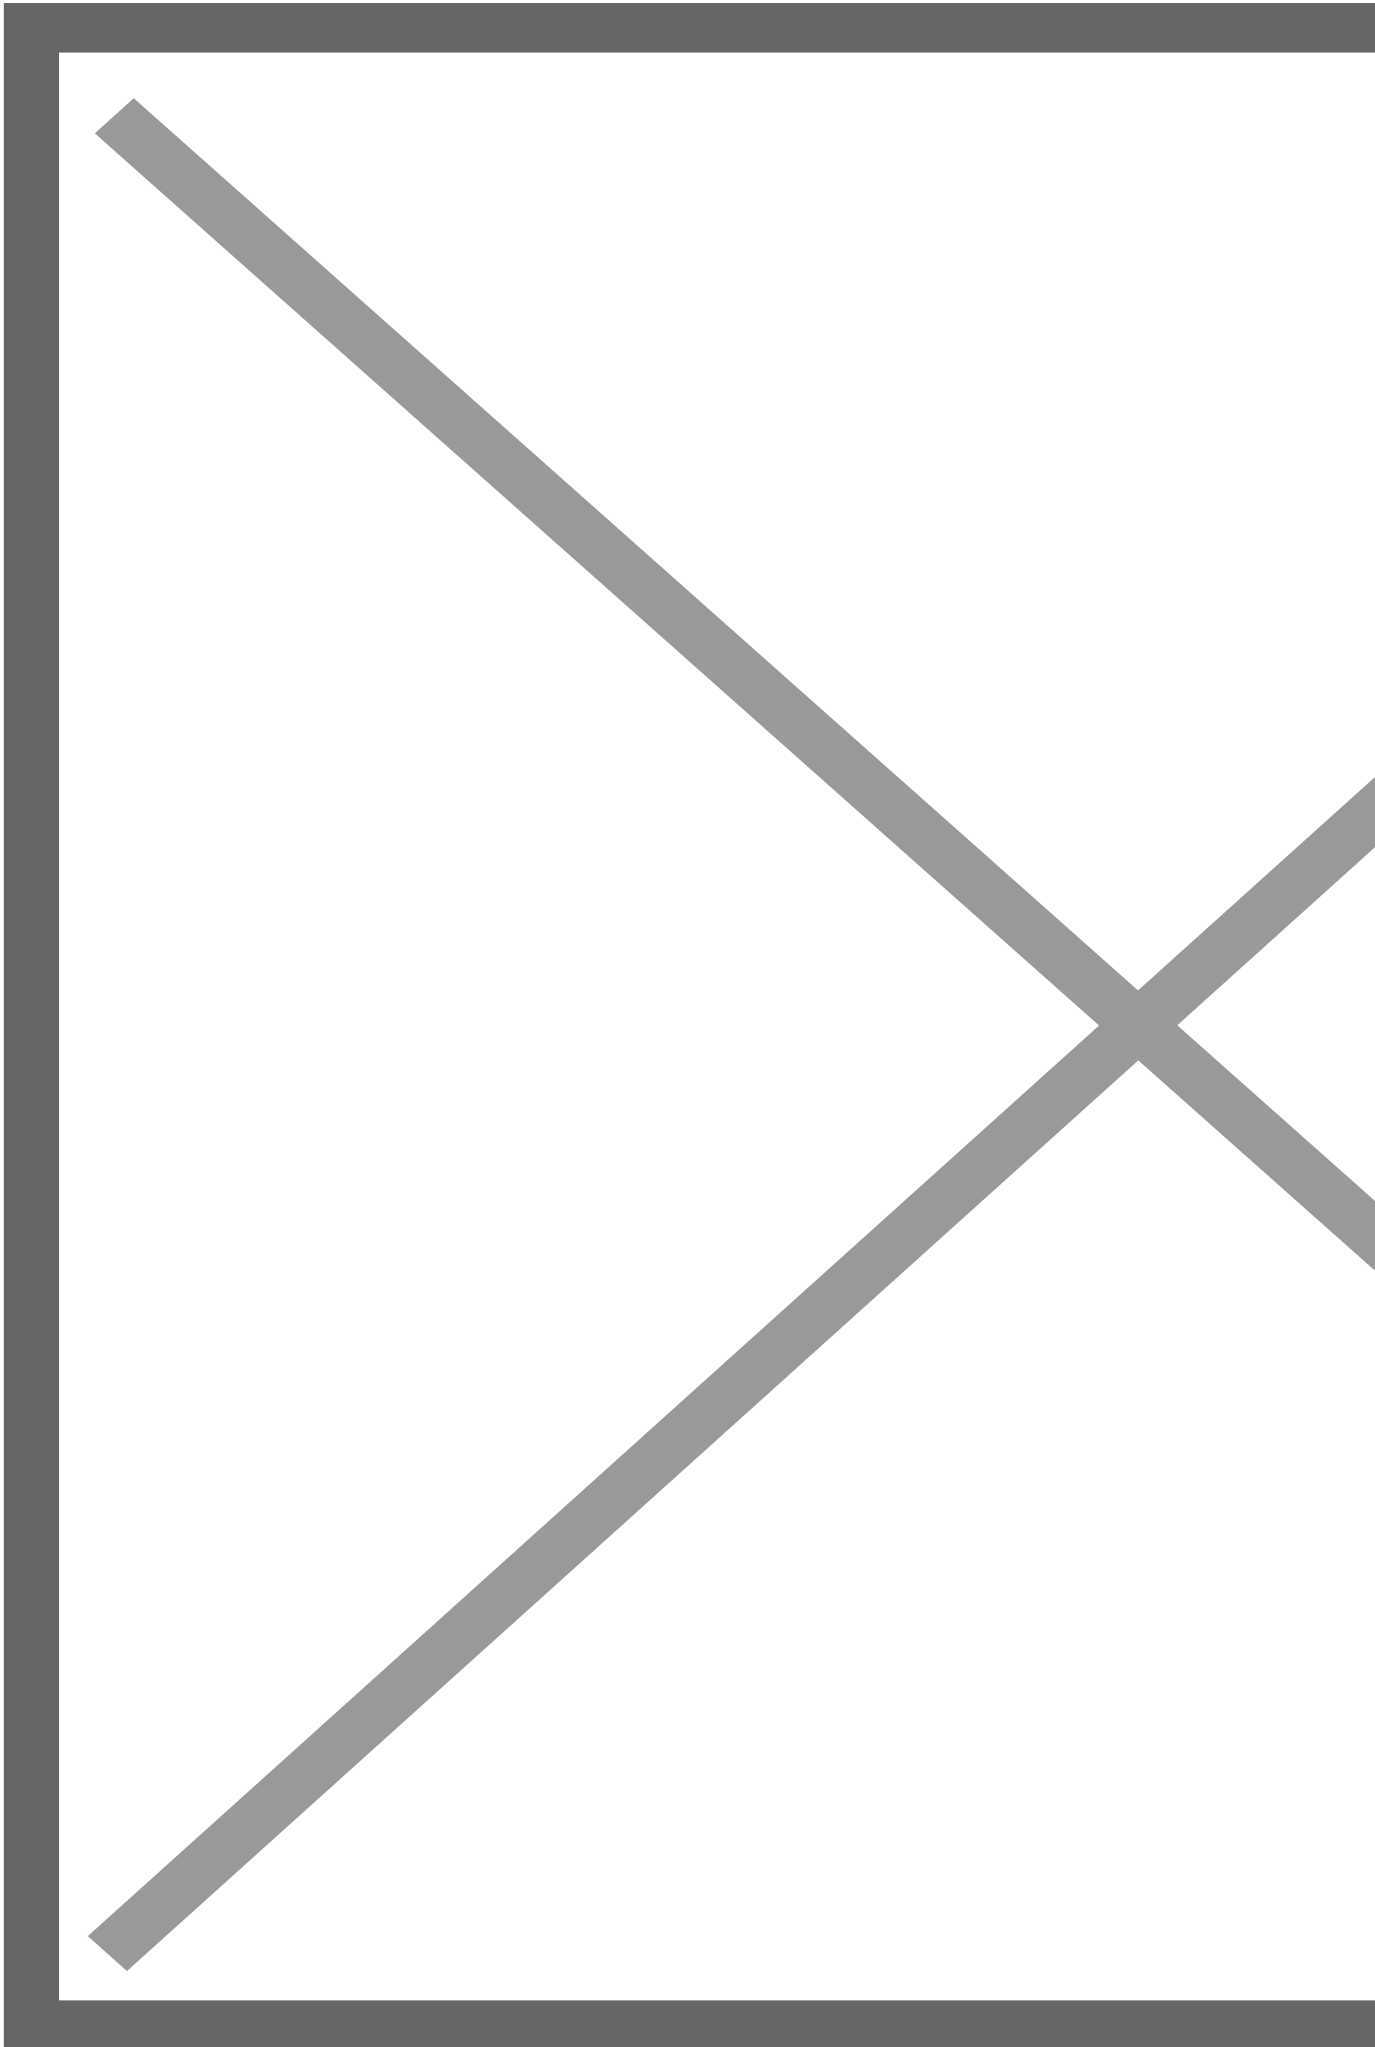

Information technique

Código	Ref.	Descripción
	468S	ROLLAPAR SIMPLE U-40 SOLDAR CENTRAL INOX (AISI 316)
	469S	ROLLAPAR DOBLE U-40 SOLDAR CENTRAL INOX (AISI 316)
	484S	ROLLAPAR DOBLE U-60 SOLDAR CENTRAL INOX (AISI 316)