


**Fig. 246**

**Tipus de rosca:** Els accessoris estan roscats amb unes dimensions compatibles amb la norma ISO 7/1.

**Acabats:** Poliment i mat

**Qualitat:** Estan fabricats amb barra, tub o micro fusió d'acer inoxidable AISI-316.

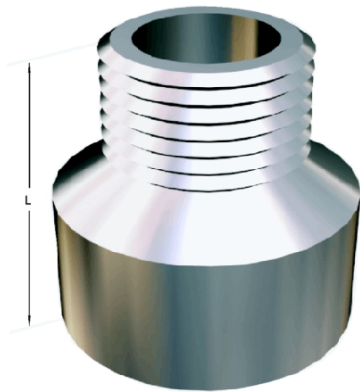

### Informació tècnica

Ø			Pulida		Mate		
Nominal Pulgadas	D		L	S Exago	L	S Exago	Peso kgs
1/4"	13.5	Ø reducció	-	-	-	-	
3/8"	17.2	Ø reducció	26	22	-	-	0.035
1/2"	21.3	Ø reducció	28	27	-	-	0.052
3/4"	26.9	Ø reducció	34	32	-	-	0.085
1"	33.7	Ø reducció	37	40	-	-	0.12
1 1/4"	42.4	Ø reducció	-	-	-	-	
1 1/2"	48.3	Ø reducció	-	-	-	-	
2"	60.3	Ø reducció	-	-	-	-	
2 1/2"	76.1	Ø reducció	-	-	-	-	
3"	88.9	Ø reducció	-	-	-	-	
4"	114.3	Ø reducció	-	-	-	-	