


Slotted Raised Countersunk Wood Screw DIN-95

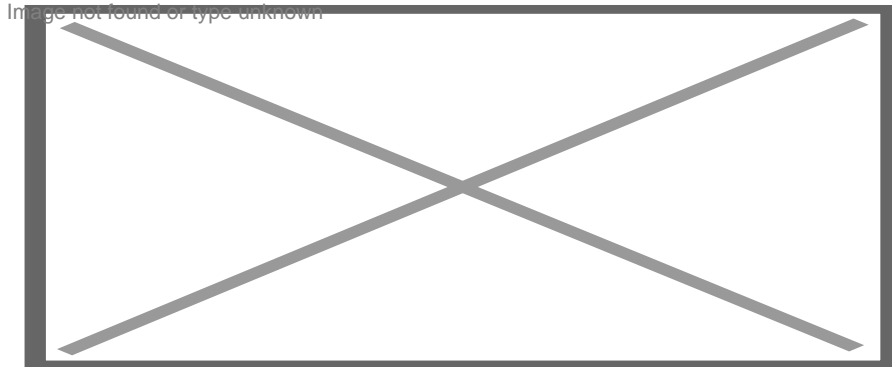

Technical information

L	d							
	M2,5	M3	M3,5	M4	M4,5	M5	M5,5	M6
t min	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11