


Empuñaduras de palanca con dos brazos GN 99.8

Empuñaduras de palanca con dos brazos GN 99.8

- Acero inoxidable AISI-304 con superficie granallada, acabado mate.
- Casquillo con agujero estándar, pasante, roscado, soldado a la palanca.
- [Acceso catálogo](#)

Image not found or type unknown

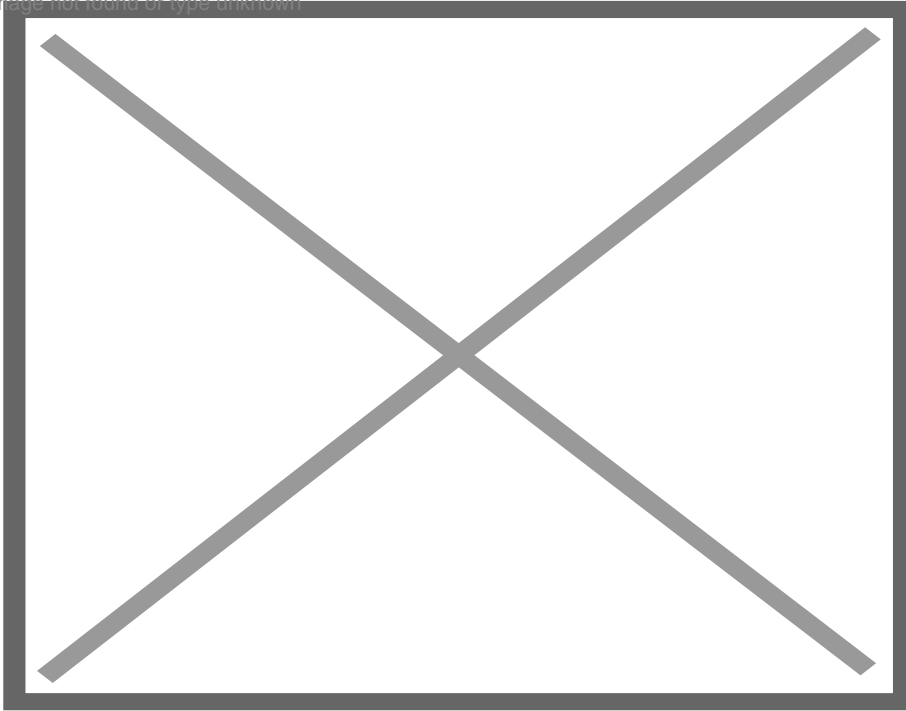

Información técnica

Código	Elementos standard	Dimensiones principales				Agujero de montaje		Peso	
		d 1	d 2	d 3	h 1	h 2 ?	l ?	g	
44310GN20801	GN 99,8-16-M8	16	M8	10	12.5	26	47.5	50	
44310GN20811	GN 99,8-20-M10	20	M10	12	15	32	59.5	100	

44310GN20821	GN 99,8-25-M12	25	M12	14	19	40	75.5	212
44310GN20831	GN 99,8-32-M16	32	M16	18	25	52	94.5	435
44310GN20841	GN 99,8-40-M20	40	M20	20	31	62	118	710