


Bride de serrage horizontale

Bride de serrage horizontale HH-400-2S

Brides de serrage rapide en acier inoxydable. Résistant à la corrosion et aux hautes températures, avec rivets en acier inoxydable, surfaces lisses et sans bavures par polissage électrique.

Poignée en plastique de forme ergonomique.

Image not found or type unknown

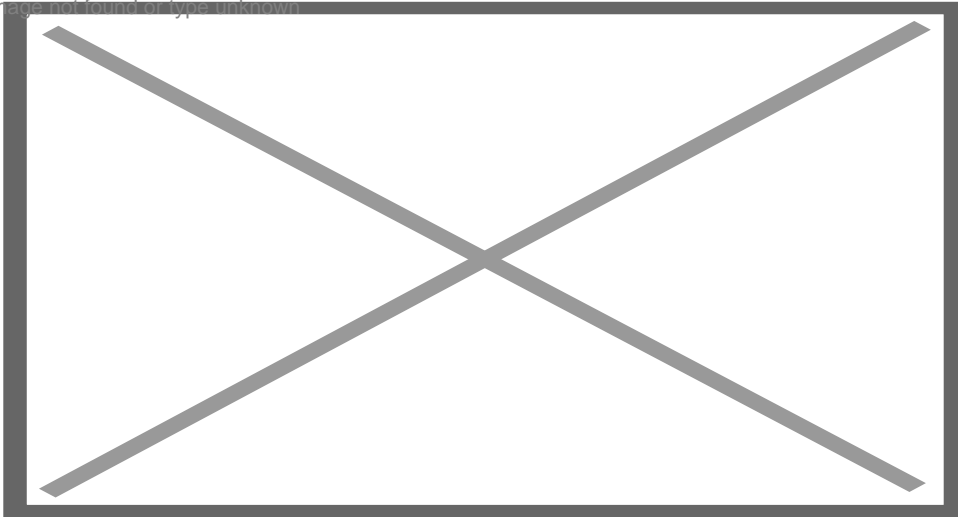

Information technique

Elementos standard		Dimensiones principales													Fuerza de fijación	Peso
Código	Modelo	b1	b2	b3	d1	d2	l1	l2	m1	m2	m3	r	FH [N]	g		
1801130217USS	HH-400-2S	37	39.5	6.5	M6	5.5	163	96	26	28.5	5.5	59	1000	202		