


Clé Allen à bout cylindrique DIN-915 ISO-4028

Clou Allen à pointe cylindrique en **acier inoxydable. DIN-915 = ISO-4028**

Nuances d'acier inoxydable A, A-2, A-4 et autres sur demande.

| AISI | A | DIN EN | DESIGNACION
 | 304 | A2 | 1.4301 | X5CrNi 18-10
 | 316 | A4 | 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2

[Accès au catalogue](#)

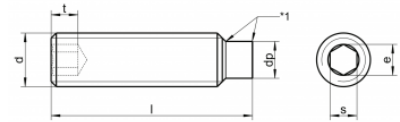

Clé Allen à bout cylindrique DIN-915 ISO-4028

Information technique

| d | s |
|-----|-----|
| M3 | 1.5 |
| M4 | 2 |
| M5 | 2.5 |
| M6 | 3 |
| M8 | 4 |
| M10 | 5 |
| M12 | 6 |
| M16 | 8 |
| M20 | 10 |
| M24 | 12 |
| M24 | 12 |