

## Filtre pour clapet anti-retour (Art. 442-447)

### Caractéristiques:


FILTRE SOUPAPE DE RÉTENTION EN ACIER INOXYDABLE 304-316

CONSTRUCTION: AISI 304-316 MAILLE AISI 304

EXTERNES FILETÉES GAZ EXTERNES PN 16 bar

DIAMÈTRE DE MAILLE : 1/2 ? à 2?: max. 1mm

2 1/2 ? à 4?: max. 1,9 mm

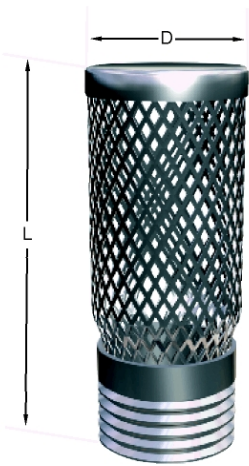

### Information technique

Medida	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso
1/2"	1/2"	56,5	17,5	22	23	4	10	15	0.016
3/4"	3/4"	62,5	22	28	29	4	10	15	0.022
1"	1"	70	28,5	36	37	4	10	15	0.034
1 1/4"	2 1/4"	80	36,5	43	44	5	14	20	0.064
1 1/2"	2 1/2"	90	42,5	48	49	5	14	20	0.064
2"	2"	100	54,5	61	62	5,5	14	20	0.096
2 1/2"	3 1/2"	115	70,5	79,5	80,5	5,5	16	25	0.13
3"	3"	125	83	92	93	6	16	25	0.16
4"	4"	145	108,5	116	117	6	16	25	0.2