

## Volant réglable VCTS-Z-SST / VCTS-Z-SST-p

### Volant réglable avec lobes de poussée VCTS-Z-SST / VCTS-Z-SST-p

- Technopolymères spéciaux renforcés de fibre de verre, couleur noire standard, finition mate. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Insert en acier inoxydable AISI-303 avec trou borgne fileté.


Ce volant d'inertie en technopolymère a été conçu pour des applications sur des machines et des équipements où, pour des raisons d'hygiène, toutes les pièces doivent être nettoyées fréquemment, même à l'aide de jets d'eau ou de vapeur sous pression.

La forme des cinq lobes permet une prise en main solide et sûre qui, étant présentée sur une surface lisse et sans concavités, évite le dépôt de substances résiduelles non hygiéniques.

Particulièrement indiqué pour les applications dans lesquelles le volant doit revenir en position "roue libre" pour éviter que le verrouillage correct ne soit accidentellement compromis.

[Accès aux catalogues](#)

Image not found or type unknown

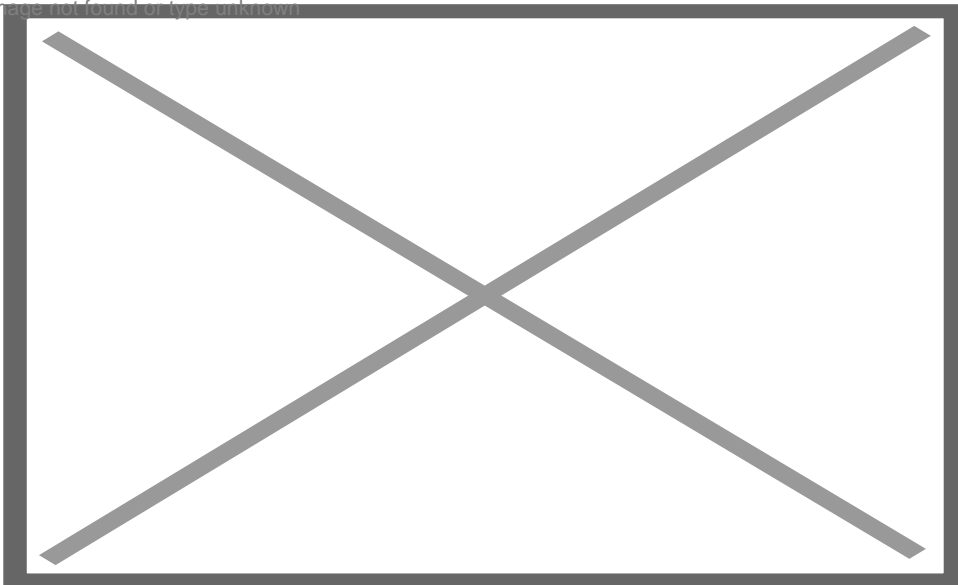

## Information technique

Elementos standard			Dimensiones principales						Agujero de montaje		Dientes n.	Peso
Código	Código	Descripción	D	L	d1	d2	I1	I2	d 6H	h	z	g
	169651	VCTS-Z-40 SST-M6	40	37	18	13.5	22	7	M6	10	24	36
	169652	VCTS-Z-40 SST-M8	40	37	18	13.5	22	7	M8	10	24	34
	169662	VCTS-Z-50 SST-M8	50	42	22	16	23	8	M8	14	26	54
	169663	VCTS-Z-50 SST-M10	50	42	22	16	23	8	M10	14	26	52
Elementos standard			Dimensiones principales						Rosca		Dientes n.	Peso
Código	Código	Descripción	D	L	d1	d2	I1	I2	d	l	z	g
	169771	VCTS-Z-40 SST-p-M6x20	40	37	18	13.5	22	7	M6	20	24	40
	169772	VCTS-Z-40 SST-p-M6x25	40	37	18	13.5	22	7	M6	25	24	42
	169773	VCTS-Z-40 SST-p-M6x32	40	37	18	13.5	22	7	M6	32	24	45
	169774	VCTS-Z-40 SST-p-M6x40	40	37	18	13.5	22	7	M6	40	24	50
	169781	VCTS-Z-40 SST-p-M8x20	40	37	18	13.5	22	7	M8	20	24	42
	169782	VCTS-Z-40 SST-p-M8x25	40	37	18	13.5	22	7	M8	25	24	44
	169783	VCTS-Z-40 SST-p-M8x32	40	37	18	13.5	22	7	M8	32	24	47
	169784	VCTS-Z-40 SST-p-M8x40	40	37	18	13.5	22	7	M8	40	24	52
	169792	VCTS-Z-50 SST-p-M8x25	50	42	22	16	23	8	M8	25	26	58
	169793	VCTS-Z-50 SST-p-M8x32	50	42	22	16	23	8	M8	32	26	62
	169794	VCTS-Z-50 SST-p-M8x40	50	42	22	16	23	8	M8	40	26	68
	169795	VCTS-Z-50 SST-p-M8x50	50	42	22	16	23	8	M8	50	26	74
	169802	VCTS-Z-50 SST-p-M10x25	50	42	22	16	23	8	M10	25	26	60
	169803	VCTS-Z-50 SST-p-M10x32	50	42	22	16	23	8	M10	32	26	64
	169804	VCTS-Z-50 SST-p-M10x40	50	42	22	16	23	8	M10	40	26	70
	169805	VCTS-Z-50 SST-p-M10x50	50	42	22	16	23	8	M10	50	26	76